



Experts in your field



Catálogo de gama

TANCO



Experts in your field


Desde nuestros inicios, hemos empleado diseños y procesos innovadores para fabricar máquinas altamente valoradas por nuestros clientes, no sólo por su durabilidad y fiabilidad, sino también por su calidad absoluta.

Durante los años hemos patentado decenas de innovaciones revolucionarias, posicionando a Tanco como una de las marcas más respetadas y valoradas del sector agrícola.

Nuestros productos continúan siendo referentes en el mercado. Nuestro compromiso y obsesión por la calidad nos mueven para seguir presentando innovaciones. Hemos construido una sólida relación con nuestros clientes, basada en la confianza y fiabilidad, en línea con nuestros valores y prioridades. Los agricultores y ganaderos confían en nuestros productos, y esperan de ellos los más altos niveles de calidad, durabilidad e innovación.

En Tanco siempre estamos mirando al futuro. Es nuestra obsesión y ambición. Hacer máquinas precisas y con rendimientos nunca vistos antes.

Somos Tanco, Experts in your field.

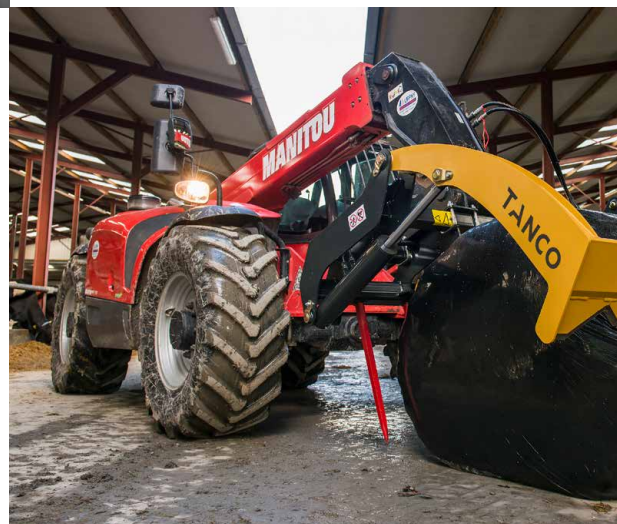



TANCO

Sobre Tanco	02
Nuestra Filosofía	04

Encintadoras de Pacas Redondas	06
E100 SA	06
A100 EH	07
A100 J	07
A200 EH	08
Serie S	09
S100 A	10
S200 V	11
S300 V	11
1400 V	12

Encintadoras de Pacas Cuadradas	14
Q200 V	14
Q300 V	14
1814 S	15
1814 ARC	15

Cazos	16
i73 BaleShear	16
i75 MultiShear	17

Implementos	18
Pinzas D80	18
Pinzas D85	18
i60 Cleanafeed	19

Especificaciones	20
Encintadoras de pacas redondas	20
Encintadoras de pacas cuadradas	21
Cazos	22
Implementos	22

Contacto	24
-----------------	-----------



En Tanco siempre estamos mirando al futuro. Es nuestra obsesión y ambición. Hacer máquinas precisas y con rendimientos nunca vistos antes.

Somos Tanco, Experts in your field.

La innovación se ve en
cada paso que damos.



Globales y orgullosos de ser irlandeses

E100 SA



La Calidad es Asequible

La E100 SA cuenta con el mismo diseño y componentes de calidad que se esperan en una máquina de Tanco. Especialmente diseñada para explotaciones pequeñas y medianas que busquen una máquina fiable y duradera.

La encintadora se maneja con 3 palancas individuales que controlan todas las funciones de la máquina. El sistema semi automático "One-Touch" mantiene la palanca de las funciones en su posición hasta que el operador la levante, aumentando considerablemente la comodidad del operador. Además, con el sistema hidráulico Cut & Start de corte y sujeción se eliminan los tiempos muertos.

[01] El monitor RDS muestra el número de vueltas de la paca y el número de pacas encintadas en un determinado periodo. **[02]** La rueda derecha se puede plegar para trabajar y **[03]** plegar para transporte, permitiendo a la E100 SA llevar pacas de hasta 1.000 kg.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Dispensador Tanco de doble pretensado de aluminio con pretensado del 55% y 70%
- Monitor RDS para trabajos semi automáticos
- Sistema hidráulico Cut & Start
- Posibilidad de bloquear la descarga automática de la paca

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Volteador, que deposita las pacas en el lateral donde tienen más plástico para evitar movimientos
- Luces de carretera

▲ 01



▲ 02



▲ 03



Serie A100



Rendimiento Mejorado

La Serie A100 se ha rediseñado para reducir su peso. La Serie A100 cuenta con encintadoras arrastradas robustas, compactas y eficientes. Su calidad y rendimiento las convierten en las máquinas perfectas para ganaderos y empresas de servicios.

[05] La mesa de encintado está ubicada en una posición baja, lo que permite que las pacas se descarguen directamente en el suelo sin necesidad de rampas de descarga.

A100^{EH}

El modelo EH es totalmente automático **[04]**. Las pacas se cargan, encantan y descargan solamente presionando un botón. **[06]** Se pueden llevar dos pacas en movimiento: cuando la primera está encantada, la segunda se carga automáticamente en la mesa de encintado.

A100^J

El modelo J es la versión económica de la serie A100. Está equipada con los mismos componentes de calidad, pero se maneja con un joystick, proporcionando precisión instantánea en todas las funciones de la máquina a un precio asequible.



EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Dispensador Tanco de doble pretensado de aluminio con pretensado del 55% y 70%
- Monitor RDS Expert (modelos EH)
- Joystick (modelos J)
- Sistema hidráulico Cut & Start
- Brazo de carga ajustable de alta resistencia
- Ruedas extra anchas 31 x 15.5 - 15 para reducir la compactación del suelo
- Posibilidad de bloquear la descarga automática de la paca

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Sistema Auto-Start: carga automáticamente la paca al tocar la encintadora (modelos EH)
- Volteador, que deposita las pacas en el lateral donde tienen más plástico para evitar movimientos
- Kit de control remoto (modelos EH)

A200 EH



El Encintado nunca fue tan Fácil

Encintar las pacas donde se van a almacenar reduce el manejo de las mismas. El encintado estático asegura un encintado eficiente, uniforme y de gran calidad, lo que se traduce en nutrientes de alta calidad y en mejores rendimientos lecheros.

La A200 EH puede trabajar accionada por el sistema hidráulico de un tractor o mediante un sistema hidráulico independiente. **[02]** El control remoto es una especificación de serie, por lo que el proceso de encintado se puede desarrollar sin necesidad de bajar de la cabina del tractor.

[01] Si el plástico se acaba mientras se está encintando la paca, el sensor de rotura de plástico de serie en la A200 EH para el ciclo de encintado, permitiendo que se cargue un nuevo rollo de plástico. Una vez cargado, el ciclo de encintado continúa donde se quedó, además de añadir una capa adicional por seguridad.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Dispensador Tanco de doble pretensado de aluminio con pretensado del 55% y 70%
- Monitor RDS Expert
- Kit de control remoto
- Sensor de rotura de plástico
- Sistema hidráulico Cut & Start

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Volteador, que deposita las pacas en el lateral donde tienen más plástico para evitar movimientos

▲ 01



▲ 02



Encintar y Apilar con la Generación S

La encintadora suspendida enganchada a los 3 puntos fue desarrollada por primera vez por Tanco, y la serie S continúa liderando el segmento con sus innovadoras características. Al poder elegir entre uno, dos o tres brazos de encintado, los clientes tienen todas las opciones que necesitan. El sistema hidráulico reduce además el desgaste de la máquina, aumentando su vida útil. Con el fiable sistema telescópico de corte y sujeción de plástico Cut & Start, el plástico queda recogido en un cordón antes de ser cortado, evitando así su rotura.

Los rodillos de carga se meten debajo de la paca, cerrándose para elevarla hasta la posición de encintado. Los brazos de encintado se despliegan al inicio del ciclo de encintado, y una vez que la paca está encintada los brazos se pliegan y quedan juntos. Si se monta la encintadora de la serie S en el frontal de una manipuladora telescópica, se pueden encintar y apilar pacas en una misma operación. Se reduce así el número de veces que hay que mover las pacas, reduciendo también el riesgo de que sean dañadas.

S100^A



En Buenas Manos

Tanco siempre ha sido sinónimo del desarrollo de sistemas de encintado. La S100 A es el modelo básico de la renovada serie S, y cuenta con muchas de las características que hacen de esta serie tan especial, a un precio asequible.

La S100 A es una máquina totalmente automática, que se controla a través del monitor RDS Expert. Las pacas se pueden encintar en el campo o en la nave. Compacto y ligero, este modelo está especialmente recomendado para trabajos en pendientes, ya que reduce el movimiento de las pacas durante el encintado. Además, las pacas se pueden depositar en el lado plano con el volteador opcional, asegurando que la paca no salga rodando al descargarla.

[01] El rodillo de apoyo quita peso de la paca y de la máquina, de gran ayuda en trabajos con tractores ligeros.



EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Dispensador Tanco de doble pretensado de aluminio con pretensado del 55% y 70%
- Rodillos de recogida accionados individualmente
- Un dispensador
- Sistema hidráulico Cut & Start
- Monitor RDS Expert

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Volteador, que deposita las pacas en el lateral donde tienen más plástico para evitar movimientos
- Rodillo de apoyo
- Control remoto
- Cables de 6 y 4 m

S200 V



V de Velocidad Variable

El sistema hidráulico Tanco "Variwrap" es nuestra tecnología de encintado más desarrollada hasta la actualidad. El control hidráulico proporcional permite ajustar la velocidad, asegurando un trabajo más suave y constante, con menos vibraciones y alargando la vida útil de la máquina. El sistema Variwrap también permite alcanzar mayores velocidades máximas, ofreciendo los más altos niveles de rendimiento y fiabilidad.

S200 V

Los dos brazos de encintado se despliegan durante el ciclo de encintado, con dos dispensadores para encintar la paca. La disposición opuesta de los dispensadores permite que las capas de plástico se peguen y evita que se quede el aire entre ellas, lo que podría afectar a los nutrientes. El sobresaliente rendimiento de la S200 V no compromete la calidad del material vegetal.



S300 V

Para un rendimiento aún mayor, se pueden usar tres dispensadores de plástico. Con la aplicación simultánea de tres capas, se alcanzan niveles de rendimiento nunca vistos antes. Este desarrollo solo ha sido posible gracias a la robusta unidad de Tanco Cut & Start, que no requiere ningún ajuste.



EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Sensores de rotura de plástico
- Dispensador Tanco de doble pretensado de aluminio con pretensado del 55% y 70%
- Rodillos de recogida accionados individualmente
- Sistema hidráulico Cut & Start
- Monitor RDS Expert

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Volteador, que deposita las pacas en el lateral donde tienen más plástico para evitar movimientos
- Control remoto
- Kit Load Sensing
- Rodillo de apoyo para quitar peso de la paca y de la máquina, de gran ayuda en trabajos con tractores ligeros
- Cables de 6 y 4,5 m para su uso con manipuladoras telescópicas

1400 V



Velocidad sin Esfuerzo

Construida bajo los más altos estándares, la 1400 V cuenta con el control hidráulico proporcional de Tanco y con la exclusiva mesa de encintado dividida. Los resultados hablan por sí solos: es la encintadora arrastrada más rápida y estable en la historia de Tanco.

Solamente presionando un botón, la encintadora pasa de posición de transporte detrás del tractor, al lateral para trabajar. La encintadora sigue la línea de la paca y evita pasar por encima de hileras. Con la patentada mesa de encintado dividida, las pacas se cargan **[01]** y descargan **[02]** de forma simultánea. Se puede encintar así de manera continua con rendimientos de más de 100 pacas por hora. La 1400 V puede trabajar sin problema a la vez que dos empacadoras en el campo.

[04] Con el fiable sistema telescópico de corte y sujeción de plástico Cut & Start, el plástico queda recogido en un cordón antes de ser cortado, evitando así su rotura.

La paca se encinta enfrente del eje, distribuyendo el peso sobre los neumáticos anchos de baja presión y el tractor y reduciendo la compactación del terreno - sólo así se trabaja de forma estable con una máquina ligera.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Exclusiva mesa de encintado dividida
- Auto-Load
- Sensores de rotura de plástico
- Sistema hidráulico Cut & Start
- Botón Auto-Park y Unpark
- Monitor RDS Expert
- Dispensador Tanco de doble pretensado de aluminio con pretensado del 55% y 70%
- Rodillos de recogida accionados individualmente



▲ 01



▲ 02



▲ 03



▲ 04



▲ 05



▲ 06

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- **[06]** Volteador, que deposita las pacas en el lateral donde tienen más plástico para evitar movimientos
- Rodillo de apoyo
- Control remoto

[01] La parte trasera de la patentada mesa de encintado dividida está reforzada con dos cilindros que aseguran que las pacas quedan alineadas al depositarlas en el suelo, a la vez que reducen la presión sobre el chasis. **[03]** El sistema hidráulico Cut & Start se despliega hasta tres veces sobre su altura en reposo. Una vez abiertos, el plástico se asegura en un cordón y después se corta. El resultado es el sistema ultra fiable Cut & Start sin necesidad de ajuste. **[04]** Cuando la paca contacta

con el sensor del brazo de carga, el Auto Start inicia automáticamente la secuencia de carga. **[05]** La 1400 V tiene un volteador opcional que deposita las pacas en su lado plano, donde hay más plástico. Se minimiza así el riesgo de roturas y de que la paca ruede en pendientes. **[06]** La paca se encinta enfrente del eje, distribuyendo el peso sobre los neumáticos anchos de baja presión y el tractor y reduciendo la compactación del terreno - sólo así se trabaja de forma estable con una máquina ligera.



Redefiniendo el Encintadoras de Pacas Cuadradas

La nueva serie Q de encintadoras suspendidas para pacas redondas y cuadradas elimina la necesidad de tener engorrosas encintadoras arrastradas. Compactas y ligeras, las máquinas de la serie Q tienen altas capacidades para su tamaño. Con dos o tres brazos de encintado, la serie Q representa la encintadora de pacas cuadradas más rápida del mercado. Basada en la popular serie 1500, la serie Q ha mejorado la maniobrabilidad y ahora encinta un mayor rango de pacas haciendo ajustes mínimos.

La serie Q encinta cualquier paca, incluyendo paquetes dobles de 120 cm x 70 cm (120 cm x 140 cm) y paquetes redondos de hasta 1,7 m de diámetro. El monitor Expert Plus permite la lectura fácil y rápida de los datos. Con el control hidráulico proporcional se puede ajustar la velocidad de forma gradual, asegurando un trabajo más suave y constante, y con menos vibraciones, lo que se traduce en una mayor vida útil de la máquina. Con el Auto-Load se puede encintar de manera continua sin la intervención del operador en el monitor.

Q200 ^V

Los dos brazos de encintado se despliegan durante el ciclo de encintado, con dos dispensadores para encintar la paca. La disposición opuesta de los dispensadores permite que las capas de plástico se peguen y evita que se quede el aire entre ellas, lo que podría afectar a los nutrientes.

Q300 ^V

Para el máximo rendimiento se puede trabajar con tres dispensadores. Al aplicarse las tres capas a la vez, los rendimientos son imbatibles. Este desarrollo es solo posible gracias al sistema Cut & Start de Tanco, que no requiere ningún ajuste.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Monitor RDS Expert Plus
- Auto-Load: secuencia automática de carga
- Control variable automático de la velocidad para la velocidad del dispensador: mayor precisión
- Sistema hidráulico Cut & Start
- Ajustes para varios tamaños de paca: trabajar más rápido
- Dispensador Tanco de doble pretensado de aluminio con pretensado del 55% y 70%

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Control remoto
- Cables de 6 y 4,5 m
- Acople universal para un amplio rango de soportes en manipuladoras telescópicas



Encintar Pacas Cuadradas Donde se vayan a Almacenar

La serie 1814 es una eficiente encintadora estática para pacas redondas y cuadradas, ideal para el encintado allí donde se vayan a almacenar las pacas. La máquina es totalmente automática y se puede controlar de manera remota desde la cabina del tractor, permitiendo que un único operador cargue, encinte y apile las pacas.

La serie 1814 cuenta con rodillos de ajuste hidráulico, para trabajar con pacas de 0,8 m a 1,4 m de alto y 1,9 m de largo. La máquina se puede regular en altura gracias al ajuste hidráulico independiente en la parte delantera y trasera, para asegurar una posición estable de las pacas.

1814 S & 1814 ARC


La 1814 S cuenta con un eficiente motor diésel Kubota de 20 CV y refrigeración por aceite de serie. La 1814 ARC se acciona directamente desde el tractor o desde otra fuente de alimentación independiente.

EQUIPAMIENTO DE SERIE


- Monitor RDS Expert
- Control remoto
- Nivelación automática de la paca
- Motor diésel Kubota 20 CV (modelo S)
- Refrigeración por aceite (modelo S)

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Kit para un Segundo brazo de encintado
- Rampa de descarga
- Kit para encintado de pacas redondas

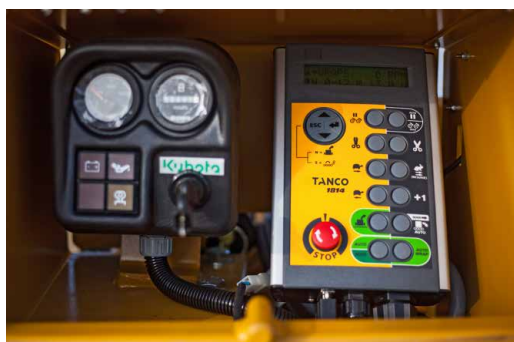

i73 BaleShear

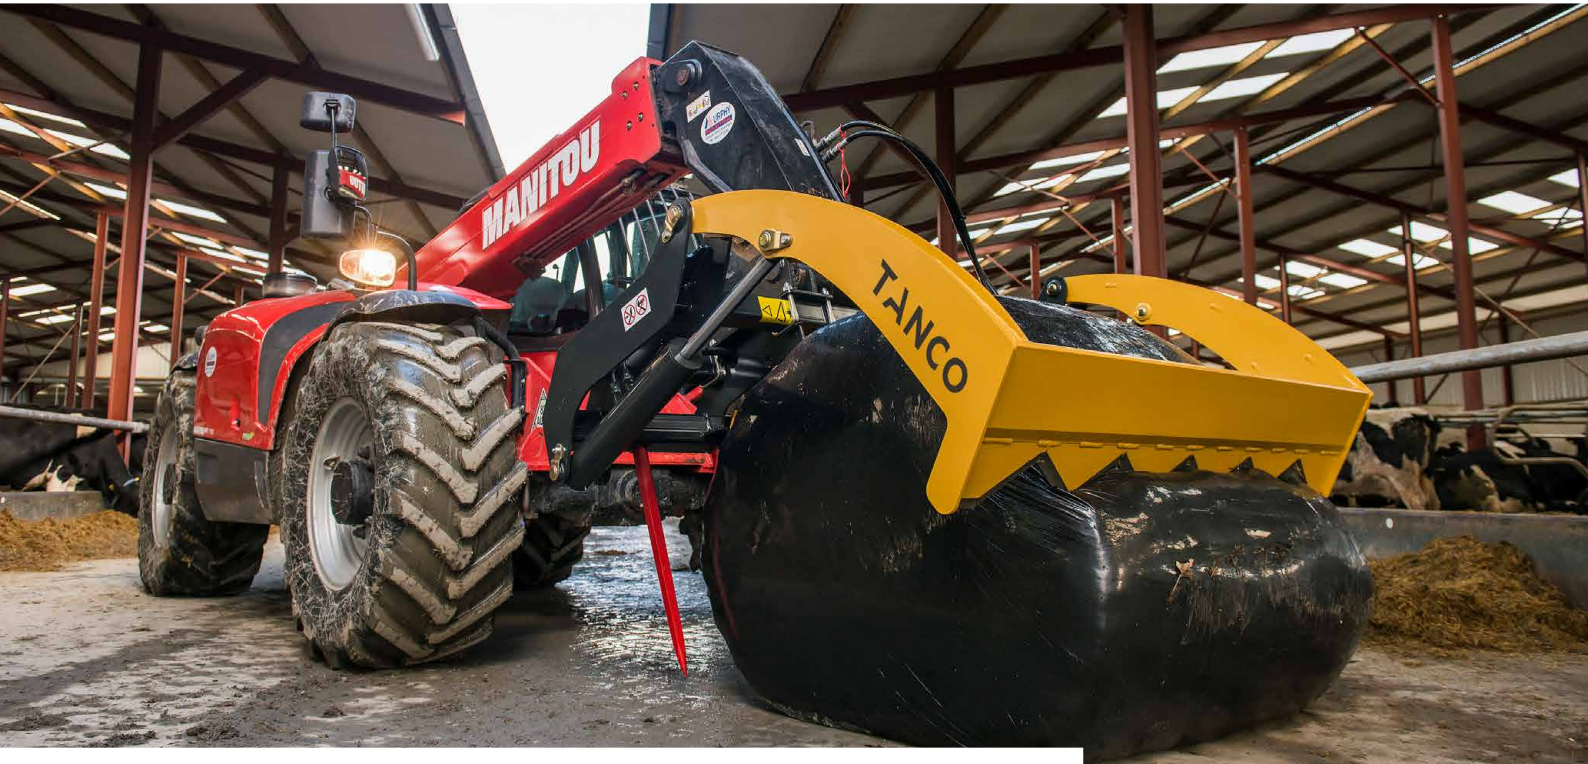

Ahorrar Tiempo Ganando en Comodidad

El implemento i73 BaleShear se desarrolló por Tanco para mejorar la alimentación con pacas redondas en los meses de invierno. Antes de la aparición del i73 BaleShear, alimentar con pacas redondas era una ardua tarea: los operadores tenían que salir de la cabina y abrir las pacas manualmente con una navaja. Esta tarea llevaba mucho tiempo e implicaba riesgos laborales, así como problemas con el reciclado del plástico.

Hoy, con el i73 BaleShear los operadores pueden hacer todo esto cómodamente desde la cabina. Recoge pacas de hasta 1,55 m de diámetro y las descarga en los pasillos de alimentación. El plástico se retiene en el mecanismo de agarre patentado, que sujeta el plástico sin agujerearlo, eliminado el riesgo de rotura. Una vez que la paca se descarga, el plástico se puede depositar en un punto de almacenaje.

CARACTERÍSTICAS

- Divide pacas redondas de hasta 1,55 m de diámetro y retiene el plástico
- Permite realizar descarga directa en pasillos de alimentación
- Corta fácilmente silo, heno, maíz y paja
- Acople simple hidráulico

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- **[01]** Cazo de alimentación i74
- Acoples para tractores y manipuladoras telescópicas



[01] El cazo de alimentación i74 se acopla al BaleShear mediante un pasador conectado con el mecanismo de agarre, haciendo que el acople y desacople del cazo sea simple y sin salir de la cabina, ahorrando tiempo.

i75 MultiShear



Alimentación Eficaz

El cortasilos i75 MultiShear se desarrolló en respuesta a los clientes que buscaban una herramienta que ahorre tiempo como el i73 pero que también pudiese cortar silo. El i75 MultiShear es la herramienta universal para el manejo de ensilado.

Accionado por dos cilindros hidráulicos de alta capacidad, las cuchillas frontales y laterales realizan un corte extremadamente limpio, dejando la superficie del silo completamente sellada para evitar la penetración de oxígeno. Puede trabajar tanto con maíz como con silo. También puede cortar pacas redondas y retiene el plástico y la malla. Con las púas de serie no es necesario hacer cambios al cambiar de silo a pacas.

CARACTERÍSTICAS

- Divide pacas redondas de 1,2 a 1,5 m de diámetro
- Distribución directa en los pasillos de alimentación
- Para paca, silo, heno, maíz y paja
- Acople hidráulico simple estándar

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Acoples para tractores y manipuladoras telescópicas



Pinzas



Pinzas D85

Las robustas pinzas D85 permiten manejar fácilmente pacas redondas. Sus robustos brazos con diseño angular aseguran un agarre firme de las pacas en todo momento.

Un cilindro hidráulico de doble efecto garantiza la sujeción adecuada. Los brazos se pueden bloquear hidráulicamente hacia un lateral para mayor maniobrabilidad.

La D85 facilita el apilado de pacas en su lado plano y ayuda a que las pacas mantengan su tamaño. Los brazos disponen de un bloqueo hidráulico con una válvula de seguridad para evitar accidentes.

CARACTERÍSTICAS

- Brazos robustos diseñados para un ajuste perfecto
- Ideal para encintadoras con volteador
- Para pacas redondas de hasta 1,55 m de diámetro

Pinzas D80

Las pinzas D80 permiten manejar pacas cuadradas o redondas de distintos tamaños de forma segura. Extremadamente robusta y resistente, las pinzas D80 son muy efectivas a la hora de trabajar y son la solución completa para manejar pacas sin dañarlas.

Los dos cilindros de doble efecto aseguran un agarre y sujeción óptimos, y previenen cualquier daño en el plástico de encintado. Cada brazo puede bloquearse para facilitar el apilado de las pacas. El diseño de la pinza confiere una excelente visibilidad sobre la paca en todo momento.



CARACTERÍSTICAS

- Para diferentes tamaños de pacas cuadradas y redondas
- Apertura de 2,1 m y cierre mínimo de 0,6 m
- Dos cilindros hidráulicos de doble efecto para un agarre y sujeción óptimos
- Bloqueo de los brazos para facilitar el apilado de las pacas
- Peso máximo de las pacas: 1.500 kg

i60 Cleanafeed



Limpia y Corta Tubérculos

El i60 Cleanafeed es un implemento que permite cargar, lavar, cortar y distribuir tubérculos. Destaca por sus bajas necesidades de mantenimiento y alta durabilidad.

El i60 Cleanafeed incorpora un tercer punto hidráulico de serie para su acoplamiento trasero a los tres puntos del tractor, aunque también puede montarse en una manipuladora telescópica.

Una paleta rotativa elimina la suciedad suelta a través del chasis abierto y dirige el alimento hacia la unidad de corte situada en el lateral de la máquina. El mecanismo de limpieza, de bajo consumo, se puede acoplar a una fuente suministradora de agua.

El i60 está accionado de manera hidráulica. Si se produce algún atasco en el sistema hidráulico de corte por una piedra u objeto extraño, el atasco se puede quitar a través de la puerta trasera del cajón de picado. Además de para tubérculos como la remolacha, existe la opción de acoplar distintos platos para poder distribuir diferentes tipos de cultivo: patatas, vegetales, maíz, cereales, pienso compuesto.



CARACTERÍSTICAS

- Enganche a los 3 puntos o para telescópica
- Carga automática
- Carga, limpia, corta y distribuye alimento para ganado
- Mecanismo de lavado con conexión a fuente suministradora de agua
- Con dispositivo atrapapiedras

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Platos para pienso compuesto
- Cuchillas
- Acoples para tractores y manipuladoras telescópicas

Especificaciones

PRODUCTO	E100 SA	A100 EH	A100 J	A200 EH	1400 V	S100 A
Peso y dimensiones						
Longitud de transporte (m)	4.36	4.10	4.10	2.30	3.94	2.30
Ancho de transporte (m)	2.49	2.76	2.76	1.87	2.73	1.40
Altura de transporte (m)	2.37	2.41	2.41	2.10	2.92	2.40
Peso (kg)	960	1,460	1,460	740	1,320	720
Dimensiones de los neumáticos (de serie)	10.0 / 80-12	31-15.50-15	31-15.50-15		31-15.50-15	
Dimensiones de las pacas						
Ancho x (Min. - Max. Diámetro) (m)	1.25 x (1.00 - 1.50)	1.25 x (1.00 - 1.50)	1.25 x (1.00 - 1.50)	1.25 x (1.00 - 1.50)	1.25 x (1.00 - 1.50)	1.25 x (1.00 - 1.50)
Tamaño paca redonda USA (ft)	hasta 4" x 5"	hasta 4" x 5"	hasta 4" x 5"	hasta 4" x 5"	hasta 4" x 5"	hasta 4" x 5"
Peso máximo de la paca (kg)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,400	1,200
TAMAÑO MÁXIMO PACA CUADRADA						
Ancho x Alto x Largo (m)						
Tamaño paca cuadrada USA (ft)						
TAMAÑO DE PACA CUADRADA MÍNIMO						
Alto x Ancho (m)						
Tamaño paca cuadrada USA (ft)						
Sistema hidráulico						
Consumo mín. aceite (l/min)	25	25	25	25	30	30
Consumo máx. aceite (l/min)	60	60	60	60	60	60
Presión mín. aceite (bar)	150	150	150	150	180	180
Necesidad de retorno libre	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Posibilidad Load Sensing	No	No	No	No	Sí	No
Trabajo						
Operada por cable	▲					
Joystick			▲			
Controles programables		▲	▲	▲	▲	▲
Control remoto		○		▲	▲	○
Sistema hidráulico Cut & Start	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Auto-Load		○			▲	
Pre-tensado						
Un pre-tensado 750 mm (30")	▲	▲	▲	▲		▲
Dos pre-tensados 750 mm (30")					▲	
Tres pretensados de 750 mm (30")						
Adaptador para plástico 500 mm (20")	○	○	○	○	○	○
Opciones						
Soporte para plástico	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Contador de pacas encintadas	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Auto Stop al final del ciclo	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Auto Stop al terminarse/romperse el plástico				▲	▲	▲
Plataforma de goma				▲		
Volteador	○	○	○	○	○	○
Luces de carretera	○	▲	▲	▲	▲	
½ velocidad al final/rotura del plástico					▲	
Rodillo de apoyo						○

S200 V	S300 V	Q200 V	Q300 V	1814 S	1814 ARC
2.30	2.30	2.87	2.87	3.42	3.42
1.40	1.40	1.54	1.54	2.44	2.44
2.40	2.40	2.87	2.87	3.40	3.40
870	940	1,370	1,450	2,550	2,400
				480 / 45-17	480 / 45-17
1.25 x (1.00 - 1.50)	1.25 x (1.00 - 1.50)	1.5 x (0.80 - 1.70)	1.5 x (0.80 - 1.70)	1.5 x (0.80 - 1.70)	1.5 x (0.80 - 1.70)
hasta 4" x 5"	hasta 4" x 5"	hasta 5" x 5'5"	hasta 5" x 5'5"	hasta 5" x 5'5"	hasta 5" x 5'5"
1,200	1,200	1,200	1,200	1,500	1,500
		1.2 x 1.4 x 1.9	1.2 x 1.4 x 1.9	1.2 x 1.4 x 1.9	1.2 x 1.4 x 1.9
		4" x 4" x 6"	4" x 4" x 6"	4" x 4" x 6"	4" x 4" x 6"
		0.47 x 0.80	0.47 x 0.80	0.47 x 0.80	0.47 x 0.80
		1'5" x 2'6"	1'6" x 2'6"	1'5" x 2'6"	1'5" x 2'6"
30	30	30	30	50	50
60	60	60	60	60	60
180	180	180	180	180	180
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	No	No
▲	▲	▲	▲	▲	▲
○	○	○	○	▲	▲
▲	▲	▲	▲	▲	▲
▲	▲	▲	▲		
▲		▲		▲	▲
	▲		▲		
○	○	○	○	○	○
▲	▲	▲	▲	▲	▲
▲	▲	▲	▲	▲	▲
▲	▲	▲	▲	▲	▲
▲	▲	▲	▲	▲	▲
○	○				
		▲	▲	▲	▲
▲	▲	▲	▲	▲	▲
○	○	○	○		

Leyenda

- ▲ De serie
- Opcional
- No disponible

PRODUCTO	i73	i74	i75	D80	D85	i60
Peso y dimensiones						
Longitud de transporte (m)	1.10	0.88	1.30	1.50	1.40	1.60
Ancho de transporte (m)	1.82	1.86	2.00	0.57	1.40	2.50
Altura de transporte (m)	0.85	0.67	0.90	0.62	0.66	1.00
Peso (kg)	435	170	740	390	200	500
Capacidad (cu m)		0.70	0.90			1.20
Dimensiones de las pacas						
Ancho x (Min. - Max. Diámetro) (m)	1.25 x (1.00 - 1.55)		1.25 x (1.00 - 1.55)	nd x (0.80 - 2.00)	1.3 x 1.55	
Tamaño paca redonda USA (ft)	hasta 4" x 5"		hasta 4" x 5"	nd x (2'6" - 6'5")	4" x 5"	
Peso máximo de la paca (kg)	1,400		1,400	1,500	1,400	500 cap.
TAMAÑO MÁXIMO PACA CUADRADA						
Anchura (m)				2.00		
Anchura USA (ft)				6'5"		
TAMAÑO DE PACA CUADRADA MÍNIMO						
Anchura (m)				0.60		
Anchura USA (ft)				2"		
Hydraulics						
Consumo mín. aceite (l/min)	20		20	20	20	35
Presión mín. aceite (bar)	180		180	150	150	150

Leyenda

- ▲

De serie
- Opcional
- No disponible



TANCO





TANCO

Experts in your field

Tanco Ltd

Royal Oak Road, Bagenalstown,
Co. Carlow, R21 E278, Ireland

Contacto

T. +353 (0)59 972 1336
E. enquiries@itanco.com

Ventas

T. +353 (0)59 972 1336
E. sales@itanco.com

Soporte técnico

T. +353 (0)86 811 5716
E. support@tanco.zendesk.com