



Experts in your field



Komplett produktbrosjyre

TANCO



Experts in your field

Tanco har alltid brukt innovative prosesser og konstruksjonsmetoder for å lage maskiner som ikke bare er praktiske og slitesterke, men som også har virkelig kompromissløs kvalitet i alle ledd.

I årenes løp har vi patentert dusinvis av viktige innovasjoner og posisjonert Tanco som et av de mest respekterte og kjente merkene blant landbruksmaskiner.

Derfor forsetter produktene våre å sette nye standarder i bransjen og denne forpliktelsen og besettelsen driver oss til å lage stadig bedre produkter. Vi har bygget et sterkt forhold til våre kunder basert på tillit og pålitelighet, med felles verdier og prioriteringer. Bøndene stoler på produktene våre og er avhengige av dem. De forventer kun det beste av kvalitet, nytenkning og holdbarhet.

Tanco ser alltid fremover. Vi er ivrige, dedikerte og ambisiøse. Slik bidrar vi til stadig banebrytende utvikling innen vårt felt.

Vi er Tanco, Experts in your field.





TANCO

Om Tanco	02
Vår grunnholdning	04

Rundballepakkere	06
E100 SA	06
A100 EH	07
A100 J	07
A200 EH	08
S-serien	09
S100 A	10
S200 V	11
S300 V	11
1400 V	12

Firkantballepakkere	14
Q200 V	14
Q300 V	14
1814 S	15
1814 ARC	15

Ballehåndtering	16
i73 BaleShear	16
i75 MultiShear	17

Andre redskaper	18
D80 Bale Handler	18
D85 Bale Handler	18
i60 Cleanafed	19

Tekniske	
spesifikasjoner	20
Rundballepakkere	20
Firkantballepakkere	21
Ballehåndtering	22
Andre redskaper	22

Kontakt	24
----------------	-----------



Tanco ser alltid fremover. Vi er ivrige, dedikerte og ambisiøse. Slik bidrar vi til stadig banebrytende utvikling innen vårt felt.

Vi er Tanco, Experts in your field.

Innovasjon er fundamentet i
alt vi gjør.



Irsk og verdensvant

E100 SA



Rimelig kvalitet

E100-SA er et absolutt kvalitetsprodukt slik et Tanco-produkt skal være. Det gir små og mellomstore bønder og entreprenører trygghet om at E100-SA vil være en pålitelig maskin gjennom lang tid.

Pakkemaskinen betjenes via kabler fra 3 individuelle spaker som styrer alle maskinens funksjoner. Det halvautomatiske "One-Touch" systemet er et brukervennlig system som holder pakke-spaken på plass slik at føreren kan slippe den til pakkesyklusen er fullført. Videre, når ballen er losset, kobler hydraulikken Cut & Start automatisk inn for å holde og kutte plastfolien. Dette effektiviserer pakkeprosessen betydelig.

[01] RDS-styringen kontrollerer antall omdreininger og teller baller som er pakket i et gitt tidsrom.

[02] Høyre hjul kan foldes ut når det er i drift og **[03]** trekkes inn igjen for transport slik at E100 SA kan bære baller på opp til 1000 kg.

STANDARDFUNKSJONER

- Tanco aluminium dispenser med to-trinns forstrekker med mulighet for 55 % og 70 % forstrekking.
- RDS styring for halvautomatisk betjening.
- Hydraulisk kutt og start
- Off-Load Lock for riktig plassering av ballen

Tilleggsutstyr

- End-Tip ballevender som legger ballene på enden der det er mest plast og de ligger stødig uten å kunne rulle
- Kjøreløys



A100 serien



En vinner har blitt enda bedre

A100-serien har blitt enda bedre. Den er lettere i vekt og mer effektiv. A100-serien er en robust, kompakt og effektiv, slept pakkemaskin. Maskinens kvalitet og effektivitet gjør den ideell for individuelle bønder og entreprenører.

[05] Pakkebordet er lavt så ballene kan legges direkte på bakken uten behov for ekstra rampe.

A100 EH

EH modellene er helautomatiske [04]. Baller lastes, pakkes og losses med et enkelt tastetrykk. [06] To baller kan fraktes samtidig. Når den første ballen er pakket; lastes den andre ballen automatisk opp på pakkebordet.



A100 J

A100J er økonomimodellen av A100. Den har alle de samme kvalitetsdelene, men den har en servo-joystick for umiddelbar og nøyaktig kontroll med alle maskinens funksjoner. Dette er en god løsning for de som ønsker en rimeligere maskin.



STANDARDFUNKSJONER

- Tanco Dual aluminium dispenser med forstrekking på 50 % eller 70 %
- RDS Expert betjening (EH modellene)
- Servo-joystick (J modellene)
- Hydraulisk kutt og start
- Heavy Duty justerbar lastearm
- Ekstra brede hjul 31 x 15.5 - 15 gir redusert marktrykk
- Off-Load Lock for riktig plassering av ballen

Tilleggsutstyr

- Auto-Start automatisk lasting når det oppnås kontakt med pakkere (EH-modellene)
- EndTip ballevender som legger ballene på enden der det er mest plast og ballene blir liggende stødig uten å kunne rulle
- Radio-fjernkontroll (EH modellene)

A200^{EH}



Kontroll til fingerspissene

Pakking med en frittstående pakkemaskin betyr mindre håndtering av ballene. Ved å unngå punkteringer gir statisk pakking jevn og høy førkvalitet. Det betyr mer melk og mer kjøtt fra husdyrene.

EH kan enten trepunktmonteres eller kjøres som en helt frittstående enhet. **[02]** A200 EH leveres med radio-fjernkontroll som standard slik at den kan styres fra traktorens førerhus.

[01] Hvis plastfolie ryker eller tar slutt mens en ball pakkes inn, har A200 EH en foliebruddsensor som standard og innpakningssyklusen stopper, slik at plastfolie kan legges på igjen. Når ny plastfolie er montert begynner pakkeren på nytt der den stoppet og legger på et ekstra lag for sikkerhetsskyld.

STANDARDFUNKSJONER

- Tanco aluminium dispenser med to-trinns forstrekker med mulighet for 55 % og 70 % forstreking.
- RDS Expert betjening
- Radio-fjernkontroll
- Foliebruddsensor
- Hydraulisk kutt og start

Tilleggsutstyr

- EndTip ballevender som legger ballene på enden der det er mest plast og ballene blir liggende stødig uten å kunne rulle



Pakke og stable med S-serien

Den trepunktsmonterte pakkeren ble først utviklet av Tanco, og S-serien leder fortsatt klassen med nye innovative løsninger. Alternativer med en enkel, dobbel eller trippel pakkerarm gir kundene flere valgmuligheter. S200 V og S300 V har proporsjonal hydraulikk som gir myke bevegelser og redusert slitasje. En unik ikke-justerbar teleskopisk Cut & Start samler folien til en tråd før den kuttes. Det er et system som virkelig er til å stole på.

Drivrullene under ballen lukker seg for å løfte ballen opp i pakkestilling. Pakkerarmene folder seg ut når pakkingen begynner. Når ballene er pakket, foldes armene sammen igjen til en enkel, teleskopisk Cut & Start. Ved å montere S-serien foran på en teleskoplaster kan man pakke og stable baller i en enkelt operasjon. Det betyr mindre håndtering av ballene. Dermed øker kapasiteten og risikoen for skade på ballen reduseres dramatisk.

S100^A



I gode hender

Tanco har alltid vært synonymt med utviklingen av satellitt-pakkere. S100-A er S-seriens inngangsmodell og har mange av seriens flotte egenskaper til en overkommelig pris.

S100-A er helautomatisk med RDS Expert-betjening. Ballene kan enten pakkes inn på feltet eller hjemme på gården med den unike Wrap & Stack-funksjonen. Denne modellen er kompakt og lett, og er også ideell i kupert og bratt terreng da ballen beveges svært lite under pakking. Videre kan ballene plasseres på den flate enden med End-Tip (tilleggsutstyr) for unngå at ballene ruller når de legges på bakken.


[01] En valse bærer vekten av ballen og maskinen når man kjører med lettere traktorer.

STANDARDFUNKSJONER

- Tanco aluminium dispenser med to-trinns forstrekker med mulighet for 55 % og 70 % forstreking.
- Individuelt drevne pickup-ruller
- En dispenser
- Teleskopisk kutt og start
- RDS Expert betjening

Tilleggsutstyr

- EndTip ballevender som legger ballene på enden der det er mest plast og ballene blir liggende stødig uten å kunne rulle
- En valse bærer vekten av ballen og maskinen når man kjører med lettere traktorer
- Radio-fjernkontroll
- 6 og 4 meter forlengelseskabler

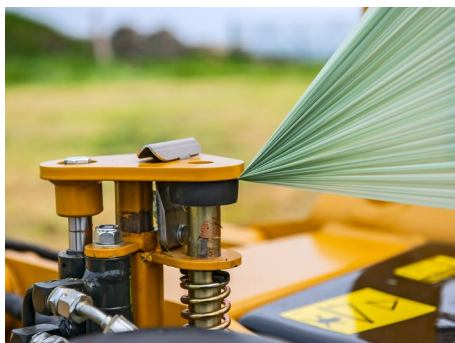

S200^V



V for Variabel Hastighet

Tanco 'Variwrap' er vårt mest avanserte hydraulisk drevne system til nå. Proporsjonal hydraulisk styring gir mulighet for nøyaktig justering av hastigheten, noe som sikrer jevnere og mer konsistent pakking og mindre vibrasjoner og lengre levetid for maskinen. Variwrap-systemet gir også høyere topphastighet, effektivitet og pålitelighet.

S200^V

Twin-armene folder seg ut under pakkesyklusen så to motstående dispensere legger på folien. To motstående dispensere gir folien tid til å feste seg til laget under så man unngår at luft blir fanget og trenger inn i ballen og reduserer næringsinnholdet. S200 V er dobbelt så effektiv uten å gå på akkord med førkvaliteten.



S300^V

For maksimal kapasitet - med tre foliedispensere. Når det legges på tre folielag samtidig får man en meget effektiv pakkeprosess. Dette kan man bare oppnå med Tanco robuste teleskopiske Cut & Start-enhet, som heller ikke krever noen justering.



STANDARDFUNKSJONER

- Foliebruddsensorer
- Tanco Dual aluminium dispenser med forstrekking på 55 % eller 70 %
- Individuelt drevne pickup-ruller
- Teleskopisk kutt og start
- RDS Expert Plus betjening

Tilleggsutstyr

- EndTip ballevender som legger ballene på enden der det er mest plast og ballene blir liggende stødig uten å kunne rulle
- Radio-fjernkontroll
- Sett for lastfølende hydraulikk
- Valse som bærer vekten av ballen og maskinen når man kjører med lettere traktorer
- 6 og 4,5 meter forlengelseskabler for bruk sammen med teleskoplastere

1400 V



Rask og brukervennlig

1400 V er produsert etter de høyeste standarder, og bruker Tanco variabel, hydraulisk hastighetskontroll, kombinert med et unikt, delt pakkebord. Det gir en av de mest stabile og raskeste rundballepakkene på markedet.

Med et enkelt tastetrykk flyttes pakkeren automatisk fra transportstilling rett bak traktoren til en sideforskjøvet arbeidsstilling for pakking. Da følger pakkeren etter pressen så man ikke må kjøre over rankene. Med det unike, delte pakkebordet lastes **[01]** og losses **[02]** ballene samtidig. Slik får man en kapasitet på godt over 100 baller i timen. 1400 V kan enkelt holde tritt med to rundballepresser i feltet.

[04] Den unike teleskopiske Cut & Start funksjonen åpnes for å samle plastfolien til en enkelt tråd, og holde den fast når den kuttes. Cut & Start-systemet er meget driftssikkert og trenger ingen justering. Det er bare å kjøre på, i trygg forvisning om at det alltid virker.

Ballen pakkes foran akselen og fordeler vekten over både pakkeren og traktoren så man får et lavt marktrykk. Det betyr lite jordpakking, og meget god stabilitet.

STANDARDFUNKSJONER

- Unikt, delt pakkebord
- Variabel hastighetskontroll
- Auto-Load
- Foliebruddsensorer
- Teleskopisk Cut & Start
- Trykknapp for Auto-Park av/på
- RDS Expert-betjening
- Tanco Dual aluminium dispenser med forstrekking på 55 % eller 70 %



Tilleggsutstyr

- **[06]** EndTip ballevender som legger ballene på enden der det er mest plast og ballene blir liggende stødig uten å kunne rulle.
- Sett for lastfølende hydraulikk
- Radio-fjernkontroll

[01] Ballen pakkes foran akselen og fordeler vekten over både pakkeren og traktoren. Det betyr lavt marktrykk, lite jordpakking, og meget god stabilitet. **[03]** Bakre del av det unike, delte pakkebordet er forsterket med doble sylindre for å sikre riktig oppstilling av lossede baller og redusert belastning på rammen. **[04]** Den unike teleskopiske Cut & Start mekanismen foldes ut til tre ganger sin passive høyde. Når den er åpnet, samles plastfolien til en tråd, og kuttet. Resultatet er et meget pålitelig Cut &

Start-system som ikke behøver å justeres. **[05]** Når ballene kommer inntil Auto-Start spaken, startes opplastingen automatisk. **[06]** 1400 V kan leveres med EndTip ballevender (tilleggsutstyr) som setter ballene på den flate enden, der det er mest plast. Det minimerer muligheten for punkteringer når ballen legges på nyslått stubb. Baller som settes på ende triller ikke avgårde i hellende terreng.



En revolusjon for pakking av store firkantballer

De nye trepunktsmonterte rund- og firkantballepakkene i Q-serien eliminerer behovet for store, tunge, slepte pakkere. Q-serien er kompakt og lett, men den har stor kapasitet i forhold til størrelsen. Med doble eller tredoble pakkearmene er Q-serien den raskeste firkantballepakkere på markedet. Q-serien bygger på den populære 1500-serien. Den har fått bedre manøvreringsevne og pakker nå et større utvalg av baller med minimalt behov for justering.

Q-serien pakker alle slags baller på markedet, inkludert firkantballer på 120 cm x 70 cm og tvillingballer (120 cm x 140 cm) og rundballer med diameter opptil 1,7 m. Expert Plus-betjeningen er rask og brukervennlig. Proporsjonal hydraulisk styring gir mulighet for nøyaktig justering av hastigheten. Det sikrer jevnere og mer konsistent pakking og mindre vibrasjoner og lengre levetid for maskinen. Med Auto-Load-funksjonen får man kontinuerlig pakning uten innblanding av føreren og ballene vannes automatisk når de losses.

Q200 V

Q200 V har dobbel foliedispenser. De doble pakkearmene foldes ut når pakkingen starter og to motstående dispensere legger på folien. To motstående dispensere gir folien tid til å feste seg til laget under så man unngår at luft blir fanget og trenger inn i ballen og reduserer næringsinnholdet.

Q300 V

For maksimal kapasitet - med tre foliedispensere. Når det legges på tre folielag samtidig får man en meget effektiv pakkeprosess. Dette kan man bare oppnå med Tanco robuste teleskopiske Cut & Start-enhet, som heller ikke krever noen justering.



STANDARDFUNKSJONER

- RDS Expert Plus betjening
- Auto-Load starter lastingen
automatisk uten at føreren trenger å gripe inn
- Variabel hastighetskontroll justerer dispenserhastigheten automatisk for mer nøyaktig dekning på hele ballen
- Automatisk tilpasning og ballen
- Ballene avvannes automatisk når de losses
- Sett for lastefølede hydraulikk
- Teleskopisk Cut & Start
- Innstillinger for ulike ballestørrelser
lagres for rask justering når man endrer ballestørrelse
- Tanco Dual aluminium dispenser med forstrekking på 55 % eller 70 %

Tilleggsutstyr

- Radio-fjernkontroll
- 6 og 4,5 meter forlengelseskabler
- Universaladapter gjør det mulig å montere et bredt utvalg av braketter for bruk på ulike teleskoplastere



Pakking av store baller på lagringsstedet

1814 serien er en meget effektiv frittstående pakkemaskin for rundballer og firkantballer. Den passer ideelt for pakking på lagringsstedet. Pakkeren er helautomatisk og betjenes via radio-fjernkontroll fra traktorførerhuset, slik at føreren kan laste, pakke og stable baller i en enkelt operasjon.

1814-serien har hydraulisk justerbare ruller som raskt kan tilpasses for å håndtere baller med høyde fra 0,6 m til 1,4 m og lengde på 1,9 m. Maskinhøyden kan justeres hydraulisk foran og bak for å sikre at ballen er i vater under pakking.

1814 S og 1814 ARC

1814 S har en meget effektiv 20 hk Kubota dieselmotor og oljekjøler som standard. 1814 ARC drives direkte fra traktorens hydraulikk eller en uavhengig motor.

STANDARD FUNKSJONER

- RDS Expert betjening
- Radio-fjernkontroll
- Automatisk tilpasning og ballen
- 20 hk Kubota dieselmotor (S modell)
- Oljekjøler (S modell)

Tilleggsutstyr

- 1814 Twin Arm
- Lossebru
- Rundballeutstyr



i73 BaleShear



Sparer tid og gjør hverdagen lettere

i73 BaleShear ble først utviklet av Tanco for å gjøre det enklere å bruke rundballer om vinteren. Før man fikk i73 BaleShear var det et krevende arbeid å føre med rundballer. Man måtte gå ut av førerhuset og åpne ballene manuelt med kniv og deretter gå inn i førerhuset igjen. Jobben var tidkrevende og vanskelig. Det hadde risikomessige utfordringer og gjorde resirkulering av plast både tungvind og vanskelig.

Men med i73 BaleShear kan man sitte trygt og behagelig i førerhuset og håndtere ballen derfra. Baller med en diameter på opptil 1,55 m plukkes og deles og legges på fôrbrett, i fôrblandemaskin eller ballestativ. Ballen holdes av en patentert gripeklo, som holder ballen uten å stikke hull og dermed rives ikke plasten i stykker. Når ballen er tømt, holdes plasten og nettet igjen og det kan kjøres bort og droppes på et oppsamlingssted.

EGENSKAPER

- Splitter baller med diameter opp til 1,55 m i to deler og holder igjen plastfolie og nett
- Mater direkte på fôrbrettet, i fôrblander eller fôrstativ
- Kutter surfôr, høy, mais og halm uten problemer.
- Krever bare en EV hydraulikkventil som standard

Tilleggsutstyr

- **[01]** i74 Meal Bucket
- Påskrudde braketter for alle moderne traktorer og lastere



[01] i74 Meal Bucket er låst til BaleShear med en bolt i gripemekanismen. Det gjør det enkelt å koble skuffen til og fra uten å måtte gå ut av førerhuset. Det er både brukervennlig og tidsbesparende.

i75 MultiShear



Effektiv fôring med baller eller plansilo

i75 MultiShear ble utviklet fordi våre kunder ønsket et redskap med alle de tidsbesparende og sikkerhetsmessige fordelene som i73 kan gi, og som også kunne brukes i plansiloer. i75 MultiShear er et universalredskap for håndtering av grovfôr både fra baller og bunkers.


i75 MultiShear har to kraftige hydrauliske sylindre og knivene foran og på siden etterlater en ren overflate som hindrer sekundærgjæring i fôret. Surfôr av både gras og mais kan tas fra plansilo. Baller kan også deles, samtidig som plasten og nettet holdes igjen. Bøyde tinder er standard og ikke noe må omstilles når man bytter fra plansilo til rundballer.

EGENSKAPER

- Splitter rundballer med diameter fra 1,2 til 1,5 m
- Mater direkte på forbrett eller i förblander
- Mater ut både baller og surfôr fra plansilo og høy, mais eller halm
- Krever bare en EV hydraulikkventil som standard

Tilleggsutstyr

- Det kan leveres braketter med hurtigkobling for alle moderne traktorer og lastere

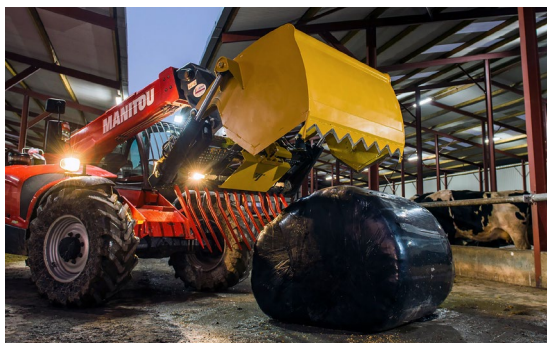

Redskaper for håndtering av store baller



D85 Balleklype

Den robuste balleklypen D85 gjør håndtering av rundballer enkel og effektiv. Armene legger seg perfekt rundt ballen i et sikkert og fast grep.

En dobbeltvirkende hydraulisk sylinder sørger for et fast grep så platen ikke skades. Armene kan låses hydraulisk i en fast stilling på ene siden så de kommer lett inn mellom baller som ligger tett.

D85 kan stable baller på den flate enden så de runde ballene holder formen. Hvis det oppstår en feil i hydraulikken kan armene på D85 låses i en fast stilling ved hjelp av en hydraulisk sikkerhetsventil.

EGENSKAPER

- Kraftige armer med god passform som ligger tett på ballen
- Ideell for ballepakkere med End-Tip
- Passer for baller med diameter opp til 1,5 m

D80 Balleklype

D80 balleklype er et sikkert og effektivt redskap for håndtering av alle slags store rundballer og firkantballer. D80 er meget robust og slitesterk og en ypperlig løsning for effektiv og skadefri håndtering av store baller.

To dobbeltvirkende hydraulikksylindre sørger for et sikkert grep på alle ballestørrelser uten å ødelegge plastfolien. Hver av armene kan låses i en fast stilling med en bolt for å gjøre stablingen enklere. Balleklypen er laget slik at føreren til en hver tid har full oversikt over ballen.



EGENSKAPER

- Stabler alle størrelser av rundballer og store firkantballer
- Åpner opp til 2,1 m og lukker ned til 0,6 m
- To dobbeltvirkende sylindre sørger for et fast grep om ballen
- Den ene eller andre armen kan låses for å forenkle stablingen
- Maks. ballevekt, 1500 kg

i60 Cleanafeed



Vasker og kutter rotfrukter, poteter, mais og grønnsaker

i60 CleanaFeed er et enkelt selvlussende redskap for rensing, vasking og kutting av rotfrukter poteter, mais og grønnsaker.

i60 Cleanafeed kan monteres bak på traktoren og kommer med hydraulisk toppstag som standard. Den kan også monteres på teleskoplastere og da leveres det en universalbrakett i stedet for det hydrauliske toppstaget.

En rotor fjerner løs jord og leire fra fôret gjennom en åpen ramme, og en annen enhet hindrer at det bygges broer i fôret så man får en jevn tilførsel av fôr til kutteaggregatet. Det kan monteres vaskeutstyr som kobles til en vannkran. Vaskingen er effektiv men krever lite vann.

i60 er hydraulisk drevet. Hvis det hydraulisk drevne kutteaggregatet blir blokkert på grunn av stein eller andre fremmedlegemer, kan blokkeringen fjernes gjennom den hengslede luken på baksiden av kutteaggregatet. I tillegg til å kunne kutte store rotvekster, kan det leveres en plate som tilleggsutstyr og da kan maskinen også brukes til fôring med poteter, grønnsaker, mais, korn og andre fôrslag.



EGENSKAPER

- Kan monteres på trepunktshydraulikk eller teleskoplaster
- Selvlussende
- For vasking, rensing, kutting og utmating
- Maskinen kan kobles til en vannkran
- Steinfelle

Tilleggsutstyr

- Ekstra plate for håndtering av mindre fôrtyper som poteter, mais, grønnsaker o. l.
- Aggregat for grov eller fin kutting
- Braketter for alle moderne traktorer og lastere

Tekniske spesifikasjoner

PRODUKT	E100 SA	A100 EH	A100 J	A200 EH	1400 V	S100 A
Vekt og dimensjoner						
Transportlengde (m)	4,36	4,10	4,10	2,30	3,94	2,30
Transportbredde (m)	2,49	2,76	2,76	1,87	2,73	1,40
Transporthøyde	2,37	2,41	2,41	2,10	2,92	2,40
Vekt (kg)	960	1 460	1 460	740	1 320	720
Standard dekkdimensjoner	10,0 / 80- 12	31-15,50-15	31-15,50-15		31-15,50-15	
Balledimensjoner						
Bredde x (Min. - Maks. diameter) (m)	1,25 x (1,00 - 1,50)	1,5 x (1,00 - 1,50)	1,5 x (1,00 - 1,50)	1,5 x (1,00 - 1,50)	1,5 x (1,00 - 1,50)	1,5 x (1,00 - 1,50)
Maks. ballevekt (kg)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 400	1 200
MAKS. FIRKANTBALLESTØRRELSE						
Bredde x Høyde x Lengde (m)						
MINSTE FIRKANTBALLESTØRRELSE						
Bredde x Høyde (m)						
Hydraulikk						
Minste oljebehov (l/min)	25	25	25	25	30	30
Maks. oljebehov (l/min)	60	60	60	60	60	60
Minste oljetrykk (bar)	150	150	150	150	180	180
Krever fri retur	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Tilleggsutstyr for lastfølende hydraulikk	Nei	Nei	Nei	Nei	Ja	Nei
Funksjoner						
Kabelstyrt ventilblokk	▲					
Joystick			▲			
Programmerbar, elektronisk betjening		▲	▲	▲	▲	▲
Fjernbetjening		○		▲	▲	○
Automatisk hydraulisk Cut & Start	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Autolasting		○			▲	
Forstrekker						
En forstrekker, 750 mm	▲	▲	▲	▲		▲
To forstrekkere, 750 mm					▲	
Tre forstrekkere, 750 mm						
Adapter for 500 mm folie	○	○	○	○	○	○
Tilleggsutstyr						
Holder for folieruller	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Balle- og pakketeller	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Autostopp ved fullført syklus	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Autostopp ved enden av folien eller ved foliebrudd				▲	▲	▲
Fallmatte av gummi				▲		
End-Tip (stiller ballene på ende)	○	○	○	○	○	○
Kjørelys	○	▲	▲	▲	▲	
½ hastighet ved foliebrudd eller slutt på folien					▲	
Støttevalse						○

S200 V	S300 V	Q200 V	Q300 V	1814 S	1814 ARC
2,30	2,30	2,87	2,87	3,42	3,42
1,40	1,40	1,54	1,54	2,44	2,44
2,40	2,40	2,87	2,87	3,40	3,40
870	940	1 370	1 450	2 550	2 400
				480 / 45- 17	480 / 45- 17
1,5 x (1,00 - 1,50)	1,5 x (1,00 - 1,50)	1,5 x (0,80 + 1,70)	1,5 x (0,80 + 1,70)	1,5 x (0,80 + 1,70)	1,5 x (0,80 + 1,70)
1 200	1 200	1 200	1 200	1 500	1 500
		1,2 x 1,4 x 1,9	1,2 x 1,4 x 1,9	1,2 x 1,4 x 1,9	1,2 x 1,4 x 1,9
		"		"	
		0,47 x 0,80	0,47 x 0,80	0,47 x 0,80	0,47 x 0,80
30	30	30	30	50	50
60	60	60	60	60	60
180	180	180	180	180	180
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Nei	Nei
▲	▲	▲	▲	▲	▲
○	○	○	○	▲	▲
▲	▲	▲	▲	▲	▲
▲	▲	▲	▲		
▲		▲		▲	▲
	▲		▲		
○	○	○	○	○	○
▲	▲	▲	▲	▲	▲
▲	▲	▲	▲	▲	▲
▲	▲	▲	▲	▲	▲
▲	▲	▲	▲	▲	▲
○	○				
		▲	▲	▲	▲
▲	▲	▲	▲	▲	▲
○	○	○	○		

Symbol-forklaring

▲ Standardutstyr

○ Tilleggsutstyr

Leveres ikke

PRODUKT	i73	i74	i75	D80	D85	i60
Vekt og dimensjoner						
Transportlengde (m)	1,10	0,88	1,30	1,50	1,40	1,60
Transportbredde (m)	1,82	1,86	2,00	0,57	1,40	2,50
Transporthøyde	0,85	0,67	0,90	0,62	0,66	1,00
Vekt (kg)	435	170	740	390	200	500
Kapasitet (m³)		0,70	0,90			1,20
Balledimensjoner						
Bredde x (Min. - Maks. diameter) (m)	1,25 x (1,00 + 1,55)		1,25 x (1,00 - 1,55)	- x (0,80 - 2,00)	1,3 x 1,55	
			"	"		
Maks. ballevikt(kg)	1 400		1 400	1 500	1 400	500
MAKS. FIRKANTBALLESTØRRELSE						
Bredde (m)				2,00		
MINSTE FIRKANTBALLESTØRRELSE						
Bredde (m)				0,60		
Hydraulikk						
Minste oljebehov (l/min)	20		20 / 5,3	20	20	35
Minste oljetrykk (bar)	180		180	150	150	150

Symbol- forklaring

- ▲ Standardutstyr
- Tilleggsutstyr
- Leveres ikke



TANCO





TANCO

Experts in your field

Tanco Ltd

Royal Oak Road, Bagenalstown,
Co. Carlow, R21 E278, Irland

Generelle forespørsler

T. +353 (0)59 972 1336
E. enquiries@itanco.com

Salg

T. +353 (0)59 972 1336
E. sales@itanco.com

Teknisk support

Tel. +353 (0)59 972 5716
E-post support@tanco.zendesk.com