



Experts in your field





Experts in your field


Od samego początku działalności stosowaliśmy innowacyjne projekty i procesy do tworzenia naszych maszyn, które są wysoko cenione nie tylko ze względu na ich niezawodność i trwałość, ale także - bezkompromisową jakość.

Na przestrzeni lat opatentowaliśmy dziesiątki przełomowych innowacji, dzięki czemu Tanco jest jedną z najbardziej szanowanych i szybko reagujących - na potrzeby użytkownika - marek w świecie rolniczym.

Nasze produkty wciąż wyznaczają nowe standardy w branży, to właśnie zaangażowanie i nasza obsesja w byciu najlepszym, prowadzą nas do następnego świetnego pomysłu. Zbudowaliśmy silne relacje z naszymi klientami oparte na zaufaniu i niezawodności, ze wspólnymi wartościami i priorytetami. Rolnicy ufają naszym produktom, polegają na nich i oczekują tylko najwyższej jakości, innowacyjności i trwałości.

Tanco zawsze patrzy w przyszłość. Jesteśmy w tym konsekwentni, oddani i ambitni. Prowadzimy i stymulujemy naszą branżę poprzez precyzyjne, pionierskie projekty.

My jesteśmy Tanco, Experts in your field.

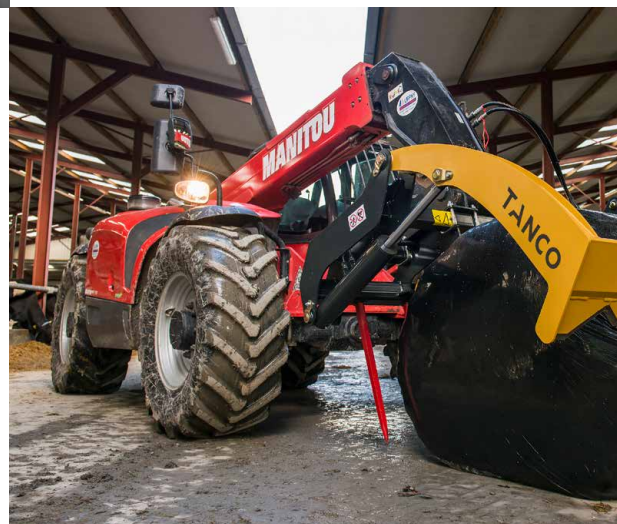



TANCO

Tanco	02
Nasze Podejście	04

Owijarki Do Bel Okrągłych	06
E100 SA	06
A100 EH	07
A100 J	07
A200 EH	08
Seria S	09
S100 A	10
S200 V	11
S300 V	11
1400 V	12

Owijarki Do Bel Prostokątnych	14
Q200 V	14
Q300 V	14
1814 S	15
1814 ARC	15

Przecinaki / Wycinaki	16
i73 BaleShear	16
i75 MultiShear	17

Narzędzia	18
D80 Bale Handler - Chwytnik	18
D85 Bale Handler - Chwytnik	18
i60 Cleanafeed	19

Dane Techniczne	20
Owijarki Do Bel Okrągłych	20
Owijarki Do Bel Prostokątnych	21
Przecinaki / Wycinaki	22
Narzędzia	22


Dane Kontaktowe	24
------------------------	-----------



Tanco zawsze patrzy w przyszłość. Jesteśmy w tym konsekwentni, oddani i ambitni. Prowadzimy i stymulujemy naszą branżę poprzez precyzyjne, pionierskie projekty.

My jesteśmy Tanco, Experts in your field.

Innowacja leży u podstaw
wszystkiego, co robimy.

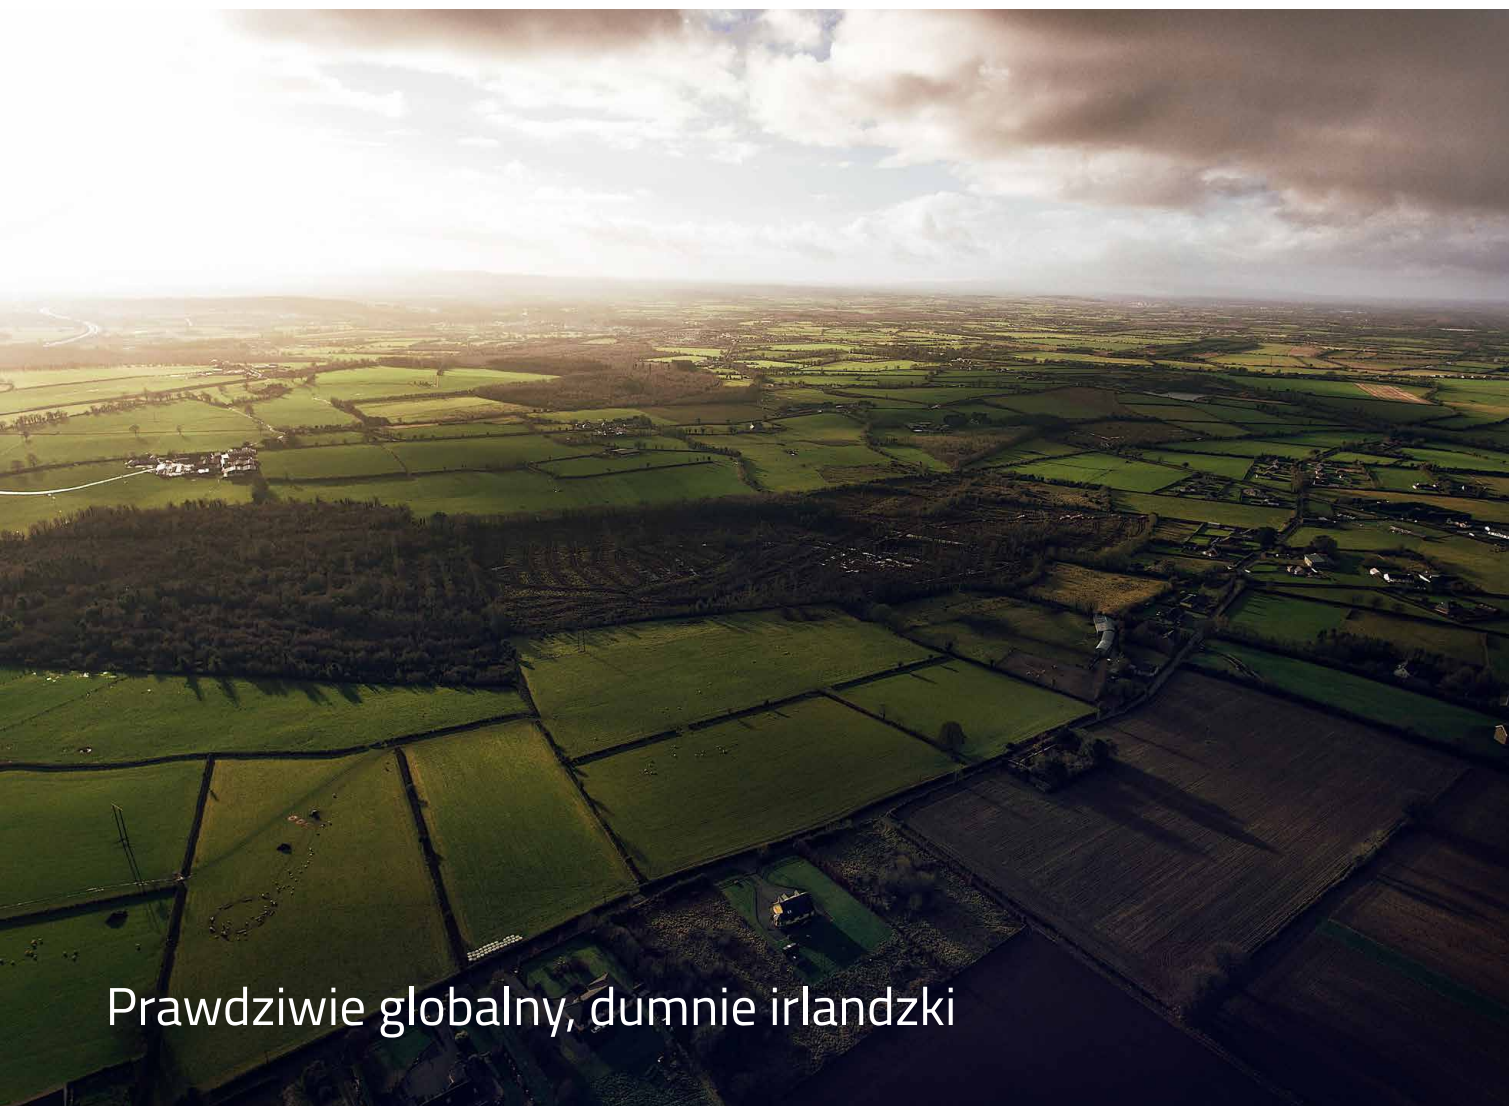

Prawdziwie globalny, dumnie irlandzki

E100 SA



Niedroga Jakość

E100 SA zawiera takie same wysokojakościowe elementy konstrukcyjne, jakich można oczekiwać od produktów Tanco, co daje małym i średnim operatorom spokój ducha, że E100 SA będzie działać niezawodnie przez wiele lat.

Owijarka jest sterowana przewodowo, przy użyciu 3 pojedynczych dźwigni do obsługi wszystkich funkcji urządzenia. Półautomatyczny system „Jeden-Dotyk” utrzymuje dźwignię w funkcji owijania w jednej pozycji, umożliwiając operatorowi zwolnienie dźwigni w momencie zakończenia cyklu owijania, co znacznie poprawia komfort pracy. Ponadto po opuszczeniu beli - hydrauliczny system „Tnij i Ruszaj” włącza się automatycznie, aby przytrzymać i przeciąć folię, co znacznie skraca czas operacji.

[01] Sterownik RDS monitoruje liczbę obrotów beli, a także zlicza liczbę owiniętych bel w danym okresie. **[02]** Prawe koło można rozłożyć na czas pracy i **[03]** złożyć na czas transportu, dzięki czemu E100 SA może owijać bele o masie do 1000 kg.

STANDARDOWE CECHY

- Aluminiowy, podwójny dozownik Tanco z wbudowanymi opcjami rozciągania 55% i 70%
- Licznik RDS do pracy półautomatycznej
- Hydrauliczne cięcie i uruchamianie
- Blokada stałej pozycji stołu do powtarzalnego rozładunku

OPCJONALNE DODATKI

- Stawiacz opuszcza i pozycjonuje bele w pionie, na ich dnie, gdzie pokrycie z folii jest najgrubsze, uniemożliwiając jej przemieszczanie się
- Światła drogowe

▲ 01



▲ 02



▲ 03





Zoptymalizowana Wydajność

Seria A100 została jeszcze bardziej udoskonalona - zredukowano jej ciężar i straty czasu w obsłudze. Seria A100 to wytrzymała, kompaktowa i wydajna gama owijarek ciągnanych. Jakość budowy i wydajność w owijaniu powodują, iż idealnie nadają się zarówno dla indywidualnych rolników jak i podwykonawców.

[05] Stół owijający charakteryzuje się niską pozycją roboczą, co pozwala na rozładunek bel jednym naciśnięciem przycisku. **[06]** Dwie bele jednocześnie mogą być przewożone podczas jazdy; po owinięciu pierwszej beli - druga bela jest automatycznie ładowana na stół owijający.

A100 EH

Model EH jest w pełni automatyczny **[04]**. Bele są ładowane, owijane i rozładowywane za jednym naciśnięciem przycisku. **[06]** Dwie bele jednocześnie mogą być przewożone podczas jazdy; po owinięciu pierwszej beli - druga bela jest automatycznie ładowana na stół owijający.



A100 J

Model J jest ekonomiczną wersją serii A100, wykorzystującą wszystkie wysokojakościowe komponenty, ale obsługiwana za pomocą joysticka Servo, co zapewnia natychmiastową i dokładną kontrolę wszystkich funkcji owijania w przystępnej cenie.



STANDARDOWE CECHY

- Aluminiowy, podwójny dozownik Tanco z wbudowanymi opcjami rozciągania 55% i 70%
- Sterownik RDS Expert (modele EH)
- Servo Joystick (modele J)
- Hydrauliczne cięcie i uruchamianie
- Ramię podnoszące regulowane o dużej wytrzymałości
- Bardzo szerokie koła 31 x 15,5 - 15 dla zmniejszenia ugniatania gruntu
- Blokada stałej pozycji stołu do powtarzalnego rozładunku

OPCJONALNE DODATKI

- Auto-Start automatycznie ładowanie beli w kontakcie z owijką (modele EH)
- Stawiacz opuszcza i pozycjonuje bele w pionie, na ich dnie, gdzie pokrycie z folii jest najgrubsze, uniemożliwiając jej przemieszczanie się
- Zestaw zdalnego sterowania radiowego (modele EH)

A200 EH



Owijanie Na Wyciągnięciu Ręki

Owijanie w miejscu przechowywania - zmniejsza liczbę operacji z owiniętą belą. Unikając przebieć, owijanie statyczne zapewnia stałą, wysokiej jakości karmę, która w rezultacie daje wyższą wydajność mleczną bydła.

A200 EH może być montowany na TUZ-ie lub obsługiwany za pomocą agregatu jako samodzielna jednostka. **[02]** Pilot radiowy jest w standardzie, co umożliwia użytkownikowi obsługę owijarki bez wychodzenia z kabiny.

[01] W przypadku zużycia się rolki folii podczas owijania beli - „czujnik zerwania folii” w A200 EH zatrzyma cykl owijania, umożliwiając załadowanie nowej rolki. Po jej założeniu, cykl owijania będzie kontynuowany od miejsca, w którym się zatrzymał i położy asekuracyjnie - dodatkową warstwę folii.

STANDARDOWE CECHY

- Aluminiowy, podwójny dozownik Tanco z wbudowanymi opcjami rozciągania 55% i 70%
- Sterownik RDS Expert
- Zestaw zdalnego sterowania radiowego
- Czujnik zerwania folii
- Hydrauliczne cięcie i uruchamianie

OPCJONALNE DODATKI

- Stawiacz opuszcza i pozycjonuje bele w pionie, na ich dnie, gdzie pokrycie z folii jest najgrubsze, uniemożliwiając jej przemieszczanie się

▲ 01



▲ 02



Owijaj i układaj za pomocą Generacji S

Owijarka z 3-punktowym układem zawieszenia TUZ to dzieło - jako pierwsze na rynku - zostało opracowane i wdrożone przez Tanco, a seria S wciąż przoduje w swojej klasie dzięki nowym i innowacyjnym funkcjom. Opcje ramion - pojedynczego, podwójnego lub potrójnego - zapewniają klientom elastyczność pod względem wymaganej wydajności. Modele S200 V i S300 V wyposażone są w proporcjonalną hydraulikę zwiększającą i zmniejszającą funkcje hydrauliczne, jednocześnie zmniejszające zużycie maszyny. Unikalny, teleskopowy system Tnij i Ruszaj „zbiera” folię w jeden sznur, nim zostanie on odcięty, w wyniku czego powstał ultra niezawodny system, do którego możesz mieć zaufanie.

Rolki - dźwigary napędowe wtaczają się pod belę, zamykają się, aby podnieść belę do pozycji owijania. Ramiona owijające rozkładają się na początku cyklu owijania. Po owinięciu beli ramiona składają się do pozycji systemu teleskopowego noża Tnij i Ruszaj. Przy zamontowaniu owijarki serii S na przodzie ładowarki teleskopowej - owijarka może owijać i układać bele w trakcie jednej operacji, zmniejszając nakłady, a także liczbę razy, kiedy bele są przenoszone, co znacznie zmniejsza ryzyko jej uszkodzenia.

S100^A



W Dobrych Rękach

Marka Tanco zawsze była synonimem rozwoju systemów owijania satelitarnego. Wersja S100 A jest modelem wstępnym do znanej serii S i zapewnia wiele wspianych funkcji tej serii w przystępnej cenie.

S100 A jest owijką w pełni automatyczną, a wszystkie jej podzespoły są kontrolowane poprzez sterownik RDS Expert. Bele można owijać na polu lub na podwórku dzięki unikalnej funkcji owijania i jednoczesnego układania. Ten kompaktowy i lekki model idealnie nadaje się również do pagórkowatych i trudnych warunków, gdzie ruch stawianych bel jest zredukowany do minimum. Ponadto, bele można układać na ich denkach za pomocą opcjonalnego stawiacza bel, co daje gwarancję, iż bela nie stoczy się zaraz po jej rozładowaniu.

[01] Wałek odciążeniowy przejmuje ciężar beli i maszyny w przypadku lżejszych ciągników.



STANDARDOWE CECHY

- Aluminiowy, podwójny dozownik Tanco z wbudowanymi opcjami rozciągania 55% i 70%
- Indywidualnie napędzane rolki dźwigarów
- Pojedynczy dozownik
- Teleskopowy nóż Tnij i Ruszaj
- Sterownik RDS Expert

OPCJONALNE DODATKI

- Stawiacz opuszcza i pozycjonuje bele w pionie, na ich dnie, gdzie pokrycie z folii jest najgrubsze, uniemożliwiając jej przemieszczanie się
- Wałek odciążeniowy przejmuje ciężar beli i maszyny w przypadku lżejszych ciągników
- Zdalne sterowanie radiowe
- Przedłużacze 6 i 4 metrowe

S200^V



V Oznacza Zmienną Prędkość

Układ hydrauliczny „Variwrap” firmy Tanco, jest jak dotąd najbardziej zaawansowanym układem napędowym na rynku. Proporcjonalna hydraulika pozwala na stopniową regulację prędkości, zapewniając płynniejszą i bardziej spójną operację owijania, co zmniejsza wibracje i wydłuża żywotność maszyny. System Variwrap pozwala także na większą prędkość maksymalną, zapewniając najwyższy poziom wydajności i niezawodności w użytkowaniu.

S200^V

Bliźniacze ramiona rozkładają się do cyklu owijania, ustawiając dwa przeciwne sobie dozowniki do nałożenia folii. Przeciwnastawne dozowniki skutecznie przyklejają warstwę folii do warstwy poniżej, przez co zapobiegają uwieszeniu powietrza i przedostaniu się go do składników odżywczych w efekcie czego marnujących belę. Podwojenie wydajności maszyny S200 V wpływa tylko pozytywnie na jakość owijania i daje operatorowi więcej satysfakcji z pracy.



S300^V

Aby uzyskać maksymalną wydajność, Tanco wdrożyło też trzy dozowniki nakładające folię. Przy równoczesnym stosowaniu trzech warstw, wydajność pracy i jakość owiniętej beli jest niezmniejszona. Ten postęp był możliwy tylko dzięki wytrzymałej jednostce noża teleskopowego Tanco - Tnij i Ruszaj, która nie wymaga żadnych regulacji.



STANDARDOWE CECHY

- Czujniki zerwania folii
- Aluminiowy, podwójny dozownik Tanco z wbudowanymi opcjami rozciągania 55% i 70%
- Indywidualnie napędzane rolki dźwigarów
- Teleskopowe nóż Tnij i Ruszaj
- Sterownik RDS Expert Plus

OPCJONALNE DODATKI

- Stawiacz opuszcza i pozycjonuje bele w pionie, na ich dnie, gdzie pokrycie z folii jest najgrubsze, uniemożliwiając jej przemieszczanie się
- Zdalne sterowanie radiowe
- Czujnik załadunku
- Wałek odciążeniowy przejmuje ciężar beli i maszyny w przypadku lżejszych ciągników
- Przedłużacze o długości 6 i 4,5 metra do użytku z ładowarkami teleskopowymi

1400 V



Szybkość Pracy Bez Wysiłku

Zbudowany zgodnie z najwyższymi standardami, model 1400 V wykorzystuje zmienną hydrauliczną kontrolę prędkości Tanco w połączeniu z unikalnym stołem dzielonym motylkowo; rezultatem czego jest najbardziej stabilna i najszybsza owijarka ciągnana, jaką Tanco kiedykolwiek wyprodukowała.

Jednym naciśnięciem przycisku owijarka automatycznie przesuwana się z pozycji jazdy za ciągnikiem do pozycji wysuniętej z boku – do pracy w polu. Owijarka (łączona w agregacji) podąża też za linią prasy, nie ujeżdżając pokosu i w pełni automatycznie podnosi, owija i rozładowuje bele. Dzięki unikalnemu podzielonemu stołowi owijania – bele są jednocześnie [01] ładowane i [02] rozładowywane, dając możliwość ciągłego owijania, o wydajności znacznie przekraczającej 100 bel na godzinę. 1400 V z łatwością dotrzyma kroku dwóm prasom polowym.

[04] Unikalny na rynku teleskopowy system Tnij i Ruszaj otwiera się, aby zebrać folię w jeden sznur, a po bezpiecznym jego przytrzymaniu jest następnie cięty. W rezultacie powstał niezwykle niezawodny system Tnij i Ruszaj, który nie wymaga żadnej regulacji, dając operatorowi wysoki komfort pracy.

Pozycja owijania beli znajduje się tuż przed osią, rozkładając ciężar beli na koła (o niskim nacisku na grunt) i ciągnik, zmniejszając ugniatanie podłoża i zapewniając także wyjątkowo stabilną pracę maszyny przy zachowaniu jej optymalnej lekkości.

STANDARDOWE CECHY

- Unikalny, motylkowo dzielony stół owijania
- Zmienna kontrola prędkości
- Automatyczne ładowanie
- Czujniki zerwania folii
- Teleskopowy nóż Tnij i Ruszaj
- Przycisk Auto-Parkowanie i Odparkowanie
- Sterownik RDS Expert
- Aluminiowy, podwójny dozownik Tanco z wbudowanymi opcjami rozciągania 55% i 70%



OPCJONALNE DODATKI

- **[06]** Stawiacz opuszcza i pozycjonuje bele w pionie, na ich dnie, gdzie pokrycie z folii jest najgrubsze, uniemożliwiając jej przemieszczanie się
- Czujnik załadunku
- Zdalne sterowanie radiowe

[01] Pozycja owijania beli znajduje się tuż przed osią, rozkładając ciężar beli na koła (o niskim nacisku na grunt) i ciągnik, zmniejszając ugniatanie podłoża i zapewniając także wyjątkowo stabilną pracę maszyny przy zachowaniu jej optymalnej lekkości. **[03]** Tylna część unikalnego stołu dzielonego Tanco jest wzmocniona podwójnymi siłownikami wyładowczymi, aby zapewnić zawsze równy poziom podczas rozładunku bel i zmniejszyć obciążenie podwozia. **[04]** Unikalny teleskopowy system Tnij i Ruszaj otwiera się na trzykrotną wysokość spoczynkową. Po

otwarcu folia jest zbierana w jeden sznur, a po bezpiecznym przytrzymaniu jest cięta. Za tę czynność odpowiedzialny jest niezawodny system Tnij i Ruszaj, który nie wymaga regulacji. **[05]** Gdy bele zetkną się z talerzem Auto-Start, sekwencja ładowania rozpoczyna się automatycznie. **[06]** 1400 V ma w opcji stawiacz bel, który pozycjonuje bele na ich denku, tam, gdzie jest najwięcej warstw folii, minimalizując tym samym ryzyko jej przebicia. W pagórkowatych warunkach stawiacz minimalizuje ryzyko stoczenia się bel.



Nowa Definicja Owijania Dużych Bel

Nowa owijarka - do bel okrągłych i prostokątnych z mocowaniem TUZ - z serii Q eliminuje potrzebę stosowania dużych, nieporęcznych owijarek ciągowych. Kompaktowa i lekka seria Q ma ogromne możliwości pod względem podnoszonych rozmiarów. Z podwójnym lub potrójnym ramieniem - owijarka z serii Q jest najszybszą, dostępną na rynku owijką do bel prostokątnych. Bazując na popularnej serii 1500, seria Q poprawiła swoją manewrowość, a teraz też ma możliwość owijania większego zakresu balotów przy minimalnej regulacji urządzenia.

Owijarki z serii Q owiną każdą belę na rynku, w tym podwójnie pakowane 120 cm x 70 cm bele prostokątne (120 cm x 140 cm) i okrągłe bele o średnicy do 1,7 metra. Sterownik Expert Plus pozwala na szybsze wprowadzanie i odczytywanie danych. Proporcjonalna hydraulika pozwala na stopniową regulację prędkości, zapewniając płynniejszą i bardziej spójną operację owijania, co zmniejsza wibracje i wydłuża żywotność maszyny. Funkcja automatycznego ładowania umożliwia ciągłe owijanie bez udziału operatora i sterownika.

Q200 ^V

Q200 ^V posiada dwa dozowniki folii. Bliźniacze ramiona rozkładają się na początku cyklu owijania, pozostając w pozycji - dozowników gotowych do pracy. Ustawienie przeciwstawne ramion daje maszynie czas idealnego położenia i sklejenia warstw folii - jedna nakładana na drugą - co zapobiega uwięzieniu powietrza i wnikanie go do składników odżywczych w efekcie marnujących belę.

Q300 ^V

Dla otrzymania maksymalnej wydajności, zastosowano tutaj trzy dozowniki folii. Przy nałożeniu trzech warstw jednocześnie - wydajność urządzenia jest nieporównywalna z żadną inną maszyną na rynku. Ten postęp stał się możliwy dzięki zastosowaniu niezwykle wytrzymałej, bezobsługowej, teleskopowej jednostki Tanco „Tnij i Ruszaj”.

STANDARDOWE CECHY

- Kontroler RDS Expert Plus
- Automatyczny załadunek - bezobsługowo łączy podnoszenie beli bez ingerencji operatora
- Zmienna kontrola prędkości - automatycznie dostosowuje prędkość podajnika, zapewniając dokładniejsze pokrycie w zależności od wielkości beli
- Automatyczne poziomowanie i indeksowanie beli
- Bele są automatycznie poziomowane dla łatwego rozładunku
- Czujnik wykrywania obciążenia
- Teleskopowy system „Tnij i Ruszaj”
- Ustawienia dla różnych rozmiarów beli są programowalne / zapamiętywane, co umożliwia szybką zmianę ustawień, przy zmianie rozmiaru beli
- Aluminiowy, podwójny dozownik Tanco z wbudowanymi opcjami rozciągania 55% i 70%

OPCJONALNE DODATKI

- Zdalne sterowanie radiowe
- Przedłużacz 6 i 4,5 metra
- Uniwersalny adapter pozwala na montaż szerokiej gamy uchwytów przy ładowarkach teleskopowych




Owiń duże bele w miejscu ich składowania

Seria 1814 to wydajna owijarka do bel okrągłych i prostokątnych. Idealna do owijania w punkcie ich składowania. Owijarka jest w pełni automatyczna i może być obsługiwana za pomocą zdalnego sterowania radiowego z kabiny ciągnika, umożliwiając pojedynczemu operatorowi załadunek, owijanie i układanie bel w miejscu docelowym.

Seria 1814 ma hydraulicznie regulowane rolki, które można szybko dostosować do obsługi bel od 0,6 m do 1,4 m wysokości i 1,9 m długości. Poziomą maszynę można regulować hydraulicznie z przodu i z tyłu, aby bele były w poziomie podczas ich owijania.

1814 S & 1814 ARC

Model 1814 S w standardzie posiada wyjątkowo wydajny silnik wysokoprężny Kubota o mocy 20 km i chłodnicę oleju. 1814 ARC jest zasilany bezpośrednio z ciągnika lub niezależnego agregatu.

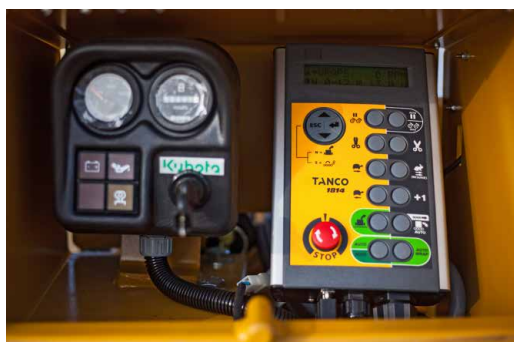


STANDARDOWE CECHY

- Sterownik RDS Expert
- Zestaw zdalnego sterowania radiowego
- Automatyczne poziomowanie i indeksowanie beli
- Wysokoprężny silnik Kubota o mocy 20 km (model S)
- Chłodnica oleju (model S)

OPCJONALNE DODATKI

- Modele 1814 - zestaw podwójnych ramion
- Przenośnik rolkowy, rozładujący
- Zestaw do owijania bel okrągłych

i73 BaleShear Przecinak

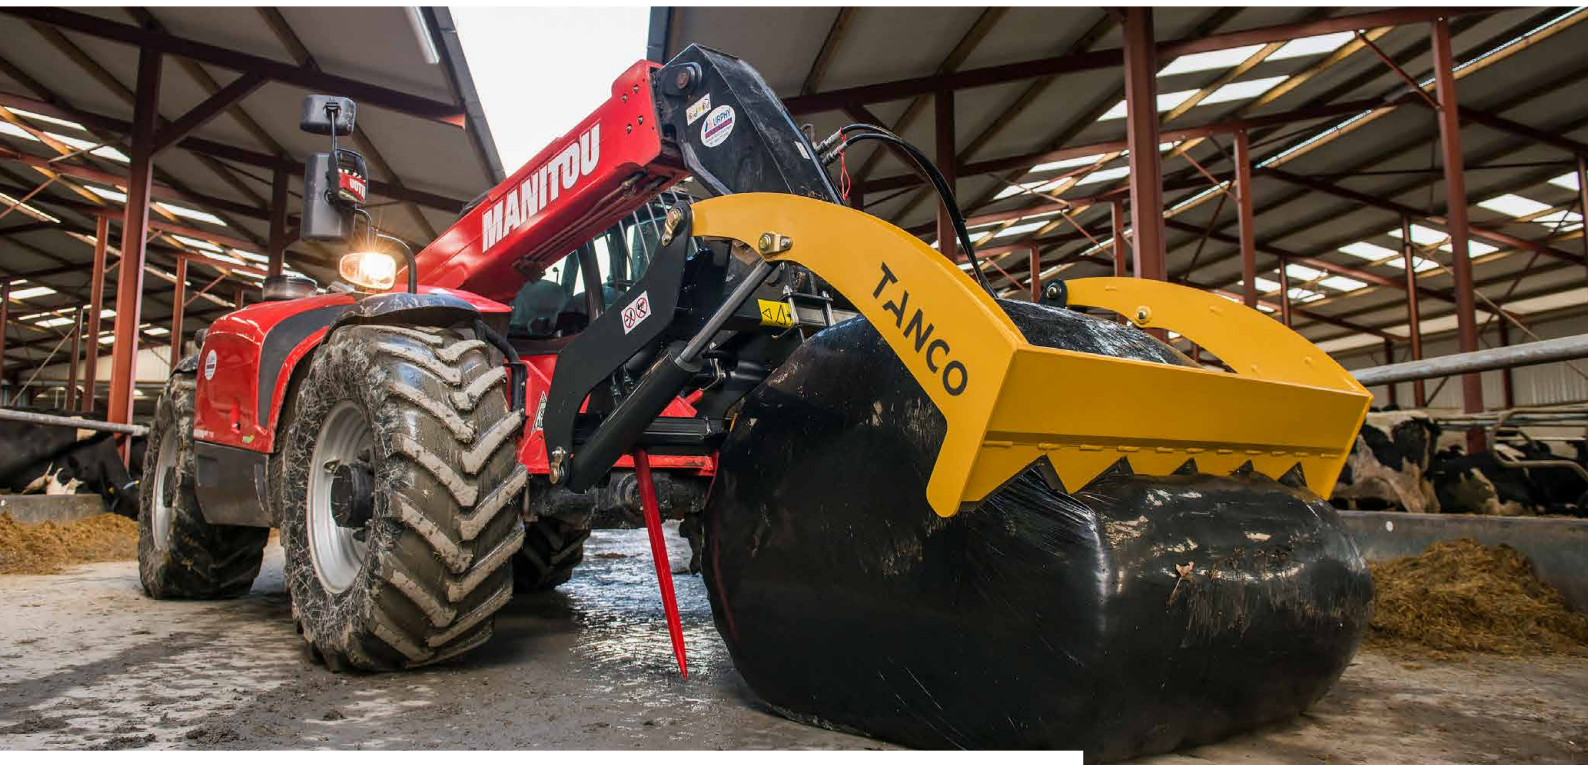

Oszczędzaj Czas, Pracuj Komfortowo

Przecinak BaleShear i73 został w pełni opracowany i wprowadzony na rynek przez Tanco, aby usprawnić podawanie okrągłych bel w miesiącach zimowych. Przed epoką przecinaka BaleShear i73 podawanie bel było pracochłonne, ponieważ operatorzy musieli wyjść z kabiny i ręcznie otworzyć bele za pomocą noży kieszonkowych, a następnie ponownie wejść do kabiny. Praca była czasochłonna, stwarzała zagrożenie dla bezpieczeństwa, nieprzyjemna, a recykling plastiku był bardziej czasochłonnym i żmudnym zadaniem.

Dzisiaj, dzięki Przecinakowi i73 BaleShear operatorzy mogą zachować pełne bezpieczeństwo pracując tylko z kabiny. Bele o średnicy do 1,55 m są przewożone i dzielone bezpośrednio do karmników lub wozów paszowych. Folia i siatka jest przytrzymywana przez opatentowany (przez Tanco) mechanizm chwytający, który zawsze i skutecznie utrzymuje tworzywo sztuczne bez rozrywania go, eliminując w ten sposób prawdopodobieństwo upadku beli. Po zrzuceniu zawartości beli obie powłoki można następnie odwieźć do punktu zrzutu tychże materiałów.

O 01



CHARAKTERYSTYKA

- Rozcina bele okrągłe o średnicy do 1,55 m, zatrzymując folię i siatkę
- Dostarcza bezpośrednio do karmników i wozów paszowych
- Z łatwością przecina kiszonkę, siano, kukurydzę i słomę
- Pojedyncze standardowe złącze hydrauliczne

OPCJONALNE DODATKI

- **[01]** i74 Meal Bucket - łyżka do materiałów sypkich
- Przykręcane uchwyty dostępne dla wszystkich nowoczesnych ciągników i ładowarek

[01] łyżka do materiałów sypkich i74 jest mocowana do i73 BaleShear za pomocą bolca podłączonego do mechanizmu chwytającego, dzięki czemu podnoszenie i upuszczanie łyżki jest proste, bez konieczności wychodzenia z kabiny, co oszczędza czas operatora.

i75 MultiShear Przecinak – Wycinak



Wydajne Rozcinanie Bel i Podawanie Karmy Silosowanej

Przecinak - Wycinak i75 MultiShear został opracowany w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów, którzy szukali narzędzia, dającego oszczędność czasu i bezpieczeństwo pracy podobne do modelu i73, ale także dające możliwość wycinania karmy z przymy. i75 MultiShear to uniwersalne narzędzie do przecinania bel, jak i wycinania karmy prasowanej w przymie.

Napędzane dwoma siłownikami hydraulicznymi o wysokiej wydajności - przednie i boczne ostrza pozostawiają czystą i równą ścianę, zapobiegając wtórnej fermentacji - stworzone do wybierania kukurydzy i kiszonki silosowanej. Bele można również przecinać, tak jak w przypadku i73 - zachowując jednocześnie folię i siatkę. Zakrzywione zęby wycinaka to standard, równie dobrze sprawujące się z belą, czy karmą z przymy.

CHARAKTERYSTYKA

- Rozcina bele okrągłe o średnicy od 1,2 do 1,55 m, zatrzymując folię i siatkę
- Dostarcza bezpośrednio do karmników i wozów paszowych
- Idealny do bel, jak i karmy z silosów i przymy - do kiszonki, siana, kukurydzy i słomy
- Pojedyncze, standardowe złącze hydrauliczne

OPCJONALNE DODATKI

- Przykręcane uchwyty dostępne dla wszystkich nowoczesnych ciągników i ładowarek



Chwytyki



Chwytak Do Bel D85

Solidny chwytak do bel okrągłych D85 sprawia, że obsługa bel okrągłych jest łatwa i wydajna. Ramiona układają się idealnie wokół kształtu beli, zapewniając przez cały czas przewozu pełny i bezpieczny chwyt.

Siłownik hydrauliczny dwustronnego działania zapewnia mocne trzymanie, co zapobiega uszkodzeniu powłoki owiniętej beli. Ramiona chwytające są hydraulicznie blokowane do jednej pozycji co umożliwia wygodne manewrowanie pomiędzy dwoma blisko ułożonymi belami.

Chwytak D85 układa bele na ich denku, pomagając zachować ich okrągły kształt. W przypadku awarii hydrauliki ramiona chwytaka D85 blokują się samoistnie przy pomocy hydraulicznego zaworu bezpieczeństwa.

CHARAKTERYSTYKA

- Mocne ramiona chwytaka idealnie dopasowane do kształtu beli
- Idealny owijarek ze stawiaczem bel
- Chwyta bele o szerokości do 1,55 m

Chwytak Do Bel D80

Chwytak do bel D80 pozwala na bezpieczne i pewne przenoszenie dużych bel prostokątnych i okrągłych wszystkich rozmiarów. Niezwykle solidna i wytrzymała konstrukcja D80 jest bardzo skuteczna w działaniu i stanowi kompletne rozwiązanie do bezpiecznego transportowania bel kiszonkowych bez jakiegokolwiek wpływu na jakość powłoki foliowej.

Dwa siłowniki hydrauliczne dwustronnego działania zapewniają bardzo mocne trzymanie, co zapobiega uszkodzeniu powłoki owiniętego belotu. Każde ramie można zablokować za pomocą kurka, aby umożliwić łatwe układanie bel. Konstrukcja chwytaka zapewnia doskonałą widoczność balotu przez operatora.



CHARAKTERYSTYKA

- Układa wszystkie duże i okrągłe bele we wszystkich rozmiarach
- Szerokość otwarcia to 2,1 m, zaś szerokość zamknięcia to 0,6 m
- Dwa siłowniki dwustronnego działania dla lepszego uchwytu
- Blokowanie ramion dla łatwiejszego układania bel
- Maksymalna waga beli 1500 kg



Mycie i Siekanie Roślin Okopowych

i60 Cleanafeed jest łatwym w utrzymaniu, samo-załadowniczym, trwałym narzędziem do karmienia, czyszczenia / mycia i siekania roślin okopowych, idealnym do bezpośredniego karmienia.

Łyżka i60 Cleanafeed może być montowana z tyłu i jest standardowo wyposażona w hydrauliczny górny łącznik. Można ją również zamontować na ładowarce teleskopowej, do której zamiast hydraulicznego górnego cięgła dostarczany jest uniwersalny wspornik.

Łopatka wirnika usuwa luźną glebę przez otwartą ramę, a urządzenie zapobiegające mostkowaniu zapewnia równomierne podawanie materiału do zespołu rozdrabniającego. Mechanizm myjący może być zasilany np. z węża i charakteryzuje się niskim zapotrzebowaniem na wodę.

i60 jest napędzany hydraulicznie. W przypadku zablokowania się hydraulicznie napędzanego mechanizmu tnącego przypadkowym kamieniem lub innym obcym przedmiotem, blokadę tę można usunąć poprzez drzwiczki na zawiasach z tyłu skrzynki rozdrabniającej. Oprócz dużych roślin okopowych, takich jak buraki, dostępna jest (w opcji) płyta redukująca, umożliwiająca karmienie ziemniakami, warzywami, kukurydzą, zbożami i innymi mieszankami paszowymi.



CHARAKTERYSTYKA

- 3-punktowy podnośnik TUZ lub podnośnik teleskopowy
- Samo-załadowcza
- Myje, czyści, tnie i dozuje
- Mechanizm myjący podłączony do źródła wody
- Pułapka na kamienie

OPCJONALNE DODATKI

- Płyta dozująca drobne rośliny okopowe i mieszanki paszowe
- Drobne i grube koła tnące
- Dostępne są uchwyty do wszystkich nowoczesnych ciągników i ładowarek

PRODUKT	E100 SA	A100 EH	A100 J	A200 EH	1400 V	S100 A
Waga i Wymiary						
Długość Transportowa (m)	4.36 / (14'3")	4.10 / (13'5")	4.10 / (13'5")	2.30 / (7'5")	3.94 / (12'9")	2.30 / (7'5")
Szerokość Transportowa (m)	2.49 / (8'1")	2.76 / (9'0")	2.76 / (9'0")	1.87 / (6'1")	2.73 / (8'9")	1.40 / (4'6")
Wysokość w Transporcie (m)	2.37 / (7'7")	2.41 / (7'9")	2.41 / (7'9")	2.10 / (6'9")	2.92 / (9'6")	2.40 / (7'8")
Waga (kg)	960 / (2,116 lbs)	1,460 / (3,219 lbs)	1,460 / (3,219 lbs)	740 / (1,631 lbs)	1,320 / (2,910 lbs)	720 / (1,587 lbs)
Wymiary Kół (Standardowe)	10.0 / 80-12	31-15.50-15	31-15.50-15		31-15.50-15	
Wymiary Beli						
Szerokość x (Min. - Max. Średnica) (m)	1.25 x (1.00 - 1.50)	1.25 x (1.00 - 1.50)	1.25 x (1.00 - 1.50)	1.25 x (1.00 - 1.50)	1.25 x (1.00 - 1.50)	1.25 x (1.00 - 1.50)
Wymiary Beli Okrągłej w USA (ft)	do 4" x 5"	do 4" x 5"	do 4" x 5"	do 4" x 5"	do 4" x 5"	do 4" x 5"
Max. Waga Beli (kg)	1,000 / (2,205 lbs)	1,000 / (2,205 lbs)	1,000 / (2,205 lbs)	1,000 / (2,205 lbs)	1,400 / (3,086 lbs)	1,200 / (2,645 lbs)
MAX. WYMIARY BEL PROSTOKĄTNYCH						
Szerokość x Wysokość x Długość (m)						
Wymiary Bel Prostokątnych w USA (ft)						
MIN. WYMIARY BEL PROSTOKĄTNYCH						
Szerokość x Wysokość (m)						
Wymiary Bel Prostokątnych w USA (ft)						
Hydraulika						
Min. Zużycie Oleju (l/min) (US gal/min)	25 / 6.6	25 / 6.6	25 / 6.6	25 / 6.6	30 / 8	30 / 8
Max. Zużycie Oleju (l/min) (US gal/min)	60 / 16	60 / 16	60 / 16	60 / 16	60 / 16	60 / 16
Min. Ciśnienie Oleju (bar) (PSI)	150 / 2,200	150 / 2,200	150 / 2,200	150 / 2,200	180 / 2,600	180 / 2,600
Wymagany Swobodny Przepływ Powrotny	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Opcjonalny Czujnik Załadunku	Nie	Nie	Nie	Nie	Tak	Nie
Działanie						
Sterowany Kablowo Zespół Zaworów (M)	▲					
Sterowanie Joystickiem (J)			▲			
Programowalne Elementy						
Sterujące Komputera (C)		▲	▲	▲	▲	▲
Pilot Zdalnego Sterowania (C)	▲	○		▲	▲	○
Hdrauliczny, Automatyczny "Tnij i Ruszaj"		▲	▲	▲	▲	▲
Automatyczne Ładowanie		○			▲	
Dozowniki Folii						
Jedno-Napinacz 750 mm (30")		▲	▲	▲		▲
Dwa Napinacze Wstępne 750 mm (30")					▲	
Trzy Napinacze Wstępne 750 mm (30")	○					
Adapter Do Folii 500 mm (20") Film		○	○	○	○	○
Opcje						
Uchwyty Do Rolek Folii	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Licznik Bel i Owijania (model M)	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Auto-Stop Po Zakończeniu Cyklu (model M)		▲	▲	▲	▲	▲
Auto-Stop Przed Końcem / Rozdarcie Folii				▲	▲	▲
Mata Gumowa	○			▲		
Stawiacz Bel, Do Stawiania Beli Na						
Płaskim Końcu	○	○	○	○	○	○
Światła Drogowe		▲	▲	▲	▲	
½ Prędkość Przy Końcu / Zerwaniu Folii (C)					▲	
Przygrzewany Wałek Odciążeniowy						○

S200 V	S300 V	Q200 V	Q300 V	1814 S	1814 ARC
2.30 / (7'5")	2.30 / (7'5")	2.87 / (9'4")	2.87 / (9'4")	3.42 / (11'2")	3.42 / (11'2")
1.40 / (4'6")	1.40 / (4'6")	1.54 / (5'0")	1.54 / (5'0")	2.44 / (8'0")	2.44 / (8'0")
2.40 / (7'8")	2.40 / (7'8")	2.87 / (9'4")	2.87 / (9'4")	3.40 / (11'1")	3.40 / (11'1")
870 / (1,918 lbs)	940 / (2,072 lbs)	1,370 / (3,020 lbs)	1,450 / (3,197 lbs)	2,550 / (5,622 lbs)	2,400 / (5,291 lbs)
				480 / 45-17	480 / 45-17
1.25 x (1.00 - 1.50)	1.25 x (1.00 - 1.50)	1.5 x (0.80 - 1.70)	1.5 x (0.80 - 1.70)	1.5 x (0.80 - 1.70)	1.5 x (0.80 - 1.70)
do 4" x 5"	do 4" x 5"	do 5" x 5'5"	do 5" x 5'5"	do 5" x 5'5"	do 5" x 5'5"
1,200 / (2,645 lbs)	1,200 / (2,645 lbs)	1,200 / (2,645 lbs)	1,200 / (2,645 lbs)	1,500 / (3,307 lbs)	1,500 / (3,307 lbs)
		1.2 x 1.4 x 1.9	1.2 x 1.4 x 1.9	1.2 x 1.4 x 1.9	1.2 x 1.4 x 1.9
		4" x 4" x 6"	4" x 4" x 6"	4" x 4" x 6"	4" x 4" x 6"
		0.47 x 0.80	0.47 x 0.80	0.47 x 0.80	0.47 x 0.80
		1'5" x 2'6"	1'6" x 2'6"	1'5" x 2'6"	1'5" x 2'6"
30 / 8	30 / 8	30 / 8	30 / 8	50 / 13	50 / 13
60 / 16	60 / 16	60 / 16	60 / 16	60 / 16	60 / 16
180 / 2,600	180 / 2,600	180 / 2,600	180 / 2,600	180 / 2,600	180 / 2,600
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Nie	Nie
▲	▲	▲	▲	▲	▲
○	○	○	○	▲	▲
▲	▲	▲	▲	▲	▲
▲	▲	▲	▲		
▲		▲		▲	▲
	▲		▲		
○	○	○	○	○	○
▲	▲	▲	▲	▲	▲
▲	▲	▲	▲	▲	▲
▲	▲	▲	▲	▲	▲
▲	▲	▲	▲	▲	▲
○	○				
		▲	▲	▲	▲
▲	▲	▲	▲	▲	▲
○	○	○	○		

Tabela Oznaczeń

▲ Wyposażenie Standardowe

○ Wyposażenie Opcjonalne

Nie Dotyczy

PRODUKT	i73	i74	i75	D80	D85	i60
Waga i Wymiary						
Długość Transportowa (m)	1.10 / (3'6")	0.88 / (2'9")	1.30 / (4'3")	1.50 / (4'9")	1.40 / (4'6")	1.60 / (5'2")
Szerokość Transportowa (m)	1.82 / (5'9")	1.86 / (6'1")	2.00 / (6'5")	0.57 / (1'9")	1.40 / (4'6")	2.50 / (8'2")
Wysokość w Transporcie (m)	0.85 / (2'8")	0.67 / (2'2")	0.90 / (2'9")	0.62 / (2'0")	0.66 / (2'1")	1.00 / (3'3")
Waga (kg)	435 / (959 lbs)	170 / (375 lbs)	740 / (1,631 lbs)	390 / (860 lbs)	200 / (441 lbs)	500 / (1,102 lbs)
Pojemność (cu m)		0.70 / (25 cu ft)	0.90 / (32 cu ft)			1.20 / (42 cu ft)
Wymiary Beli						
Szerokość x (Min. - Max. Średnica) (m)	1.25 x (1.00 - 1.55)		1.25 x (1.00 - 1.55)	nd x (0.80 - 2.00)	1.3 x 1.55	
Wymiary Beli Okrągłej w USA (ft)	do 4" x 5"		do 4" x 5"	nd x (2'6" - 6'5")	4" x 5"	
Max. Waga Beli (kg)	1,400 / (3,086 lbs)		1,400 / (3,086 lbs)	1,500 / (3,307 lbs)	1,400 / (3,086 lbs)	500 / (1,100 lbs) cap.
MAX. ROZMIAR BELI PROSTOKĄTNEJ						
Szerokość (m)				2.00		
Szerokość w USA (ft)				6'5"		
MIN. ROZMIAR BELI PROSTOKĄTNEJ						
Szerokość (m)				0.60		
Szerokość w USA (ft)				2"		
Hydraulika						
Min. Zużycie Oleju (l/min) (US gal/min)	20 / 5.3		20 / 5.3	20 / 5.3	20 / 5.3	35 / 9
Min. Ciśnienie Oleju (bar) (PSI)	180 / 2,600		180 / 2,600	150 / 2,200	150 / 2,200	150 / 2,200

Tabela Oznaczeń

▲ Wyposażenie Standardowe

○ Wyposażenie Opcjonalne

Nie Dotyczy



TANCO





TANCO

Experts in your field

Tanco Ltd

Royal Oak Road, Bagenalstown,
Co. Carlow, R21 E278, Ireland

Zapytania

T. +353 (0)59 972 1336
E. enquiries@itanco.com

Sprzedaż

T. +353 (0)59 972 1336
E. sales@itanco.com

Wsparcie Techniczne

T. +353 (0)86 811 5716
E. support@tanco.zendesk.com

Grzegorz Białek

T. +48 (0)577 238 501
E. gbialek@itanco.com

www.tanco.global